



VEDACIT

**CATÁLOGO
DE PRODUTOS
2026**

VEDACIT

VEDACIT. OBRAS FEITAS PARA DURAR.

Empresa

Certificada



Desde 1936, a Vedacit não apenas acompanha a evolução da construção civil no Brasil; nós somos parte fundamental da base desse mercado.

Chegamos aos 90 anos de história, carregando o orgulho de sermos pioneiros na introdução da impermeabilização no país e de termos transformado o nosso balde amarelo em um ícone de qualidade que atravessa gerações.

Hoje, operamos com duas unidades fabris estratégicas: a planta de Salvador, que atua no Nordeste desde 1979, e um destaque para a nossa nova planta em Itatiba (SP). Projetada para ser referência, ela é considerada a fábrica de impermeabilizantes mais moderna da América Latina. Estamos prontos para os próximos 90 anos.

Ao escolher a Vedacit, você leva para o seu cliente a solidez de uma marca líder e a inovação de uma indústria 4.0. Isso é oferecer segurança. Isso é garantir Paz pra toda Obra.




**EMPRESA
100%
NACIONAL**

IMPERMEABILIZAÇÃO:

Estudos de mercado comprovam: um sistema de impermeabilização de alta qualidade representa apenas de 1% a 3% do custo total da obra. Um valor muito baixo perto da segurança que ele proporciona.

Economizar nessa etapa é o clássico “barato que sai caro”. A negligência com a proteção contra a umidade pode gerar prejuízos que chegam a 20% do valor do imóvel em reparos futuros.

E o custo financeiro é apenas parte do problema: o retrabalho envolve quebra-quebra, perda de revestimentos caros, móveis danificados e o estresse de conviver com o mofo, umidade e outros problemas.

Sua obra merece durabilidade. Escolher Vedacit é optar por blindar o seu patrimônio contra o imprevisível, com a garantia de um resultado duradouro.



Desde 2017, o Instituto Vedacit atua como o braço de investimento social da companhia, com uma missão clara: estimular a harmonia entre as pessoas, as moradias e os espaços urbanos.

Acreditamos que a cidade é a extensão da nossa casa. Através da plataforma “Cidades do Futuro”, apoiamos e desenvolvemos projetos focados em:

Cidades Sustentáveis:

Melhoria da qualidade de vida e bem-estar nas comunidades.

Cidades Criativas:

Ocupação e revitalização de espaços públicos através da cultura e da arte.

Cidades Inteligentes:

Capacitação profissional de jovens e fomento ao empreendedorismo, qualificando a mão de obra do setor.

SOMOS UMA EMPRESA B CERTIFICADA: LIDERANÇA COM PROPÓSITO

A Vedacit possui a certificação de Empresa B. Isso significa que passamos por auditorias severas que comprovam nosso alto desempenho em governança, transparência, gestão ambiental e impacto na comunidade.

Esse selo é o reconhecimento e a garantia de que, ao escolher o balde amarelo, você leva para seu cliente um produto fabricado com ética, respeito às leis trabalhistas e compromisso ambiental real. Confira mais informações em nosso Relatório de Sustentabilidade.



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais.



Precisou? Chame o Val!

O especialista digital da Vedacit está no WhatsApp 24 horas para ajudar você a escolher o produto certo e aplicar sem erros.



VEDACIT
PAZ PRA TODA OBRA



MAIS DO QUE OBRAS:

O COMPROMISSO DA VEDACIT COM O FUTURO

Para a Vedacit, liderança de mercado se sustenta em dois pilares: performance técnica do produto e responsabilidade com o ciclo de vida da construção. Entendemos que a durabilidade que entregamos nas construções deve se estender para o mundo onde vivemos. Por isso integramos a sustentabilidade, a circularidade e o impacto social em nossa estratégia de negócio.



Sede administrativa - SP



Unidade Salvador - BA

Unidade Itatiba - SP



VEDACIT
PAZ PRA TODA OBRA



Empresa
B
Certificada

VEDACIT

LANÇAMENTO

O FUTURO DA OBRA CHEGOU.

TRADIÇÃO QUE VOCÊ CONHECE,
TECNOLOGIA QUE VOCÊ NUNCA VIU.



Coberit® 360 NOVO

A membrana mais versátil do mercado.

- Sem primer e sem demolição.
- Ideal para retrofit.
- Aderência universal: tecnologia 360° para aderir em diversos substratos íntegros.

Coberit PU® NOVO

A solução ideal para desafios mais difíceis.

- Para onde a manta não pode entrar.
- PU bicomponente a frio.
- Baixo teor de VOC.

VEDACIT
PAZ PRA TODA OBRA



VEDACIT

ÍNDICE

Categoria de Produtos

Impermeabilizantes

pág. 12 a 38

Aditivos para Concreto, Argamassa e Cura

pág. 40 a 53

Proteção e Tratamento de Superfícies

pág. 56 a 65

Argamassas Especiais, Grautes e Reparos

pág. 68 a 79

Selantes e Adesivos

pág. 82 a 92

Químicos Auxiliares

pág. 94 e 95

Índice de A a Z

A

Acquella _____ 56

Acquella à Base de Água _____ 57

Acquella Block _____ 58

Adesivo Instantâneo _____ 82

Aditivo Acelerador CL _____ 40

Aditivo Acelerador Ultrarrápido _____ 47

Aditivo Compensador de Retração _____ 41

Aditivo Plastificante _____ 43

Aditivo Plastificante de Alto Desempenho _____ 44

Agente de Cura _____ 49

Alvenarit _____ 45

B

Bianco _____ 46

C

Cera Pro Desmoldante _____ 50

Coberit 360 _____ 12

Cola Branca Extra _____ 83

Compound Adesivo _____ 68

Compound Adesivo Epóxi Injeção _____ 71

Compound Adesivo Gel _____ 69

Compound Adesivo Tix _____ 70

D

Desmoldante à Base de Água _____ 73

Desmoldante CA para Concreto Aparente _____ 74

Desmoldante CR para Concreto Revestido _____ 72

Desmoldante para Formas Metálicas _____ 75

E

Espuma Expansiva PU _____ 84

F

Fita Multiuso	13
Fita Veda Tudo	14
Fixa Tudo	85
Frioasfalto	15

G

Graute	76
--------	----

I

Impermeabilizante Incolor	59
---------------------------	----

M

Mantas Asfálticas	18
Manta Estruturante	16
Manta Subcobertura	60
Massa Asfáltica para Reparos	17

N

Neutralizador de Ferrugem	94
Neutrol	22
Neutrol à Base de Água	23
Neutrol Baldrame	24

P

Pintura Asfáltica Impermeabilizante	25
Primer Asfáltico	26
Primer Asfáltico à Base de Água	27
Pro Acelerador Ultrarrápido para Concreto Projetado	51
Pro Aditivo Plastificante Polifuncional Pega Normal	52
Pro Aditivo Superplastificante Naftaleno	53
Pro Argamassa Estrutural 230	77
Pro Graute V1	78
Pro Graute V2	79
Protetor Anticorrosivo à Base de Zinco	95
Protetor Superficial (Aquasan)	61

R

Resina Impermeabilizante	62
Resina Impermeabilizante à Base de Água	63

S

Selador Multiuso	87
Selante Acrílico	86
Selantes PU	88
Silicones	90

T

Tarucel (Delimitador de Profundidade)	92
Tela de Poliéster	64

V

Vedacit	42
Vedajá	31
Vedalit	48
Vedapren Branco	29
Vedapren Fast	30
Vedapren Parede	65
Vedapren Preto	28
Vedatop	36
Vedatop 1000	32
Vedatop 5000	33
Vedatop 7000	34
Vedatop Flex Fibras	37
Vedatop Rodapé	38
Vedatop Ultraflex 12000	35



Todo jardim que dura **TEM VEDACIT.**

A barreira definitiva que protege a estrutura contra a umidade do solo em jardineiras e baldrames.

Flexível para acompanhar o crescimento do seu jardim, com proteção total contra a umidade.



Tenha na sua loja as soluções que **ajudam seus clientes** a construir jardins e floreiras mais protegidos e duráveis.
Vedacit, 90 anos. **Obras feitas para durar.**



VEDACIT
PAZ PRA TODA OBRA



IMPERMEABILIZANTES PARA LAJES E TELHADOS.



vedacit.com.br

VEDACIT

VEDACIT



COBERIT® 360

Membrana impermeabilizante bicomponente de alta aderência e desempenho superior.

Apresenta excelente aderência em diversos substratos e sistemas de impermeabilização existentes, facilitando reparos e sobreposições, sem necessidade do uso de primer.



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Coberturas, lajes e telhas. > Reservatórios. > ETE e ETA.
- > Piscinas. > Saunas. > Pavimentos.



VANTAGENS

- > Única membrana do mercado capaz de aderir a outros sistemas impermeabilizantes.
- > Possui cura rápida, com secagem entre 5 minutos e 6 horas.
- > Multipropósito, pode ser aplicado em uma grande gama de aplicações.

CONSUMO

- > Menor consumo, reparo: 1 kg/m².
- > Membrana acrílica e metal: 1,6-1,2 kg/m².
- > Sistema com manta asfáltica: 1,6-1,4 kg/m².
- > Manta ardosiada ou substrato granulado: 1,7-1,4 kg/m².

RENDIMENTO

- > Rende até 22 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Composição química: polímero de base híbrida.
- > Alta resistência química.
- > Temperatura da superfície na aplicação do produto: de -30 °C a 100 °C.
- > Cor: off white.



Consulte a página 16 para mais informações.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
133011	COBERIT PU KIT 4,3 KG CX 3 PARTE A 3,5 KG PARTE B 0,7 KG	PARTE A: 18,80	PARTE A: 19,50	-----	7897321130119	60 MESES	39095021	38,1	30,5	30,5
		PARTE B: 3,5	PARTE B: 4,1							



FITA MULTIUSO

Reparo aluminizado imediato com alta resistência e reflexão solar.

A Fita Multiuso vai além do reparo simples, o acabamento aluminizado reflete o sol e prolonga a vida útil da vedação em áreas expostas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Telhas metálicas. > Fibrocimento e concreto. > Rufos. > Calhas. > Cumeeiras.
- > Parafusos de fixação de telhas. > Dutos de ventilação e ar-condicionado. > Tubulação de PVC exposta.
- > Reparos em carrocerias de caminhões-bau e furgões.
- > Telhas e cumeeiras de cerâmica, concreto, fibrocimento e metálicas.



VANTAGENS

A cobertura superficial de alumínio facilita a aplicação, atuando como barreira refletora dos raios solares e vedando imediatamente goteiras e infiltrações.

- > Veda imediatamente goteiras e infiltrações.
- > Excelente resistência e aderência na superfície.
- > Aluminizada: reflete raios solares e oferece alta durabilidade.
- > Grande versatilidade: ampla variedade de aplicações.

RENDIMENTO

- > Rolo de 5 cm x 10 m: rende até 0,5 m².
- > Rolo de 10 cm x 10 m: rende até 1 m².
- > Rolo de 15 cm x 10 m: rende até 1,5 m².
- > Rolo de 20 cm x 10 m: rende até 2 m².
- > Rolo de 30 cm x 10 m: rende até 3 m².
- > Rolo de 45 cm x 10 m: rende até 4,5 m².
- > Rolo de 90 cm x 10 m: rende até 9 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Densidade: 1,33 g/cm³.
- > Composição química: asfalto.
- > Cor: aluminizado.
- > Atende à norma ABNT NBR 16411 Fita asfáltica autoadesiva.



Consulte as páginas 26 e 27 para mais informações.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
121867	FITA MULTIUSO 5 CM CX 12 RL X 10 M	0,65	0,83	7897321121278	7897321121275	24 MESES	68071000	20	20	5
121821	FITA MULTIUSO 10 CM CX 6 RL X 10 M	0,27	0,33	7897321126003	7897321126006	24 MESES	68071000	10	14,5	14,5
121819	FITA MULTIUSO 15 CM CX 8 RL X 10 M	0,36	0,39	7897321123996	7897321123999	24 MESES	68071000	15	14,5	14,5
121822	FITA MULTIUSO 20 CM CX 6 RL X 10 M	0,27	0,33	7897321123965	7897321123968	24 MESES	68071000	20	14,5	14,5
121820	FITA MULTIUSO 30 CM CX 4 RL X 10 M	4,43	5	7897321123972	7897321123975	24 MESES	68071000	4,9	4,9	22,9
121818	FITA MULTIUSO 45 CM CX 3 RL X 10 M	0,81	0,8	7897321126010	7897321126013	24 MESES	68071000	45	14,5	14,5
112596	FITA MULTIUSO 90 CM RL X 10 M	0,81	0,8	----	7897321125962	24 MESES	68071000	90	14,5	14,5

FITA VEDA TUDO

Reparo imediato e prático contra goteiras e infiltrações

Fita autoadesiva para reparo imediato em telhas, rufos, calhas e similares. Solução rápida e prática para resolver goteiras e pequenas infiltrações sem necessidade de produtos adicionais. Disponível em múltiplas larguras para cada necessidade da obra.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Calhas, cumeeiras e rufos. > Parafusos de fixação de telhas.
- > Reparos em carrocerias de caminhões-baú e furgões.
- > Telhados (cerâmico, fibrocimento e metálico).



VANTAGENS

Linha Veda Tudo da Vedacit, disponível em múltiplas larguras para atender qualquer área de reparo com a praticidade de quem é líder em impermeabilização.

- > Reparos rápidos, resolve na hora.
- > Fácil aplicação, sem equipamentos especiais.
- > Solução prática para goteiras e pequenas infiltrações.

RENDIMENTO

- > Rolo de 10 cm x 10 m: rende até 1 m².
- > Rolo de 20 cm x 10 m: rende até 2 m².
- > Rolo de 30 cm x 10 m: rende até 3 m².
- > Rolo de 45 cm x 10 m: rende até 4,5 m².
- > Rolo de 90 cm x 10 m: rende até 9 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Composição química:** massa asfáltica com filme de alumínio.
- > **Cor:** aluminizado.



Consulte as páginas 26 e 27 para mais informações.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
148083	VEDA TUDO CX 8 RL 10 CM X 10 M	0,9	0,93	17897321129547	7897321129540	24 MESES	68071000	10	13,5	13,5
148084	VEDA TUDO CX 4 RL 20 CM X 10 M	1,72	1,77	17897321129554	7897321129557	24 MESES	68071000	20	13,5	13,5
132956	VEDA TUDO RL 30 CM X 10 M	2,64	2,66	-----	7897321129564	24 MESES	68071000	30	13,5	13,5
132957	VEDA TUDO RL 45 CM X 10 M	4,05	4,06	-----	7897321129571	24 MESES	68071000	45	13,5	13,5
132958	VEDA TUDO RL 90 CM X 10 M	7,3	7,33	-----	7897321129588	24 MESES	68071000	10	13,5	12



FRIOASFALTO®

Massa asfáltica de impermeabilização aplicada a frio, sem emendas.

Massa betuminosa para impermeabilização de áreas frias, lajes de coberturas e terraços. Aplicada a frio, sem emendas e com grande resistência química, forma uma camada impermeável contínua e durável, ideal para banheiros, cozinhas, lavanderias e pisos em geral.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Banheiro. > Cozinha. > Lavanderia. > Lajes de até 30 m².
- > Pedrarias e floreiras. > Calhas de concreto. > Colagem de placas EPS.
- > Camada amortecedora para mantas asfálticas (em cima de manta).



VANTAGENS

Praticidade Vedacit na aplicação a frio, sem equipamentos especiais, sem risco de queimadura e sem geração de resíduos de combustão.

- > Aplicação a frio: sem necessidade de maçarico.
- > Sem emendas: membrana contínua e uniforme.
- > Grande resistência química.
- > Fácil de usar em áreas frias e internas.

CONSUMO

- > 2,0 kg/m².

RENDIMENTO

- > Galão de 3,9 kg: rende até 2 m².
- > Balde de 20 kg: rende até 10 m².
- > Tambor de 200 kg: rende até 100 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Composição química:** emulsão asfáltica.
- > **Densidade:** 1,15 g/cm³.
- > **Cor:** preto.



Consulte a página 64 para mais informações.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
121784	FRIOASFALTO 3,9 KG CX 4 GL	3,9	4,06	17897321121114	7897321121117	24 MESES	27150000	19,5	18	18
112110	FRIOASFALTO 20 KG BD	20	20,8	-----	7897321121100	24 MESES	27150000	36	30	30



MANTA ESTRUTURANTE

Reforço que garante maior durabilidade ao sistema impermeabilizante.

Manta de alta performance utilizada como estruturante para reforçar e conferir maior resistência mecânica ao impermeabilizante. Acomoda movimentações da estrutura, evita fissuras em pontos críticos e aumenta a durabilidade do sistema, sendo um complemento essencial em qualquer aplicação de impermeabilização exigente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Reforço em pontos críticos: juntas, ralos, cantos, arestas e tubos emergentes.
- > Tratamento de fissuras, trincas, pisos e rodapés.
- > Impermeabilização moldada no local quando necessário.



VANTAGENS

A Vedacit indica a Manta Estruturante como complemento estratégico. Usada nos pontos certos, ela é o que separa uma impermeabilização boa de uma impermeabilização que dá problema.

- > Acomoda movimentações da estrutura sem romper.
- > Confere mais durabilidade ao sistema impermeabilizante.
- > Reforça pontos críticos vulneráveis.
- > Alta performance mecânica.

RENDIMENTO POR EMBALAGEM

- > Rolo de 16 cm x 25 m: rende até 4 m².
- > Rolo de 1 m x 25 m: rende até 25 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Cor: branco.
- > Aparência: tela geotêxtil.
- > Composição básica: 100% poliéster.
- > Gramatura: 60 g/cm².
- > Espessura: 0,5 mm.



Consulte as páginas 12 e 35 para mais informações.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
148099	MANTA ESTRUTURANTE 16 CM X 25M CX 6 ROLO	2,19	2,19	17897321129714	7897321129717	INDETERMINADO	56031330	15	15	15
132972	MANTA ESTRUTURANTE 1 M X 25 M ROLO	2	2	-----	7897321129724	INDETERMINADO	56031330	16	16	16



MASSA ASFÁLTICA PARA REPAROS (CARBOLÁSTICO 2)

Solução rápida e eficiente para trincas e vazamentos.

Massa asfáltica pronta para uso, indicada para reparos imediatos em calhas, caixas-d'água e lajes. Forma uma camada plástica, impermeável e de grande aderência em concreto, argamassa e metal. Aplicada a frio, sem cheiro e sem alterar o gosto ou a qualidade da água.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Para consertos e reparos de trincas em: calhas metálicas, caixas-d'água e lajes.



VANTAGENS

Solução Vedacit para reparos pontuais rápidos. Resolve o problema na hora, com a qualidade de quem é líder na categoria.

- Pronto para uso, sem preparo, aplica direto.
- Aplicação a frio sem equipamento especial.
- Não deixa cheiro ou gosto na água.
- Grande aderência em concreto, argamassa e metal.
- Camada impermeável de alta plasticidade.

CONSUMO

- 1,3 kg/m²/mm.

RENDIMENTO

- Lata de 1 kg: rende até 0,8 m².
- Galão de 4 kg: rende até 3 m².
- Balde de 20 kg: rende até 15 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Composição básica:** asfalto e solvente.
- **Densidade:** 1,18 g/cm³.
- **Cor:** preto.



Consulte a página 64 para mais informações.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
121806	MASSA ASF REPARO 1 KG CX 6 LT	1	1,11	17897321123507	7897321123500	24 MESES	27150000	12	10,3	10,3
121805	MASSA ASF REPARO 4 KG CX 4 GL	4	4,32	17897321123491	7897321123494	24 MESES	27150000	19,5	18	18
112348	MASSA ASF REPARO 20 KG BD	20	21,24		7897321123487	24 MESES	27150000	36	30	30



MANTAS ASFÁLTICAS (VEDAMAX)

Proteção completa contra a umidade para diferentes aplicações na construção civil, incluindo áreas de alta exigência e contato constante com água.

Sistema de impermeabilização desenvolvido para proteger estruturas contra água e umidade, garantindo alto desempenho, resistência e durabilidade em diferentes aplicações, inclusive em áreas com contato constante com água ou presença de vegetação.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Lajes de alta circulação e/ou alto peso, rampas e estacionamentos.
- Quadras poliesportivas, playgrounds e áreas similares.
- Floreiras, lajes ajardinadas e jardins sobre laje.
- Reservatórios, caixas-d'água, piscinas e espelhos d'água.
- Estruturas sujeitas ao contato constante com água.

VANTAGENS

- Alta proteção contra a umidade, infiltrações e condições de uso severo.
- Excelente resistência mecânica, durabilidade e desempenho em contato permanente com água.
- Versatilidade de aplicação em diferentes tipos de áreas, incluindo ajardinadas e submersas.
- Flexibilidade para acompanhar movimentações da estrutura.
- Facilidade de aplicação com ótimo rendimento.
- Soluções para diferentes níveis de circulação e uso em condições críticas.

CONSUMO

- 1,15 m²/m² considerando as sobreposições.

RENDIMENTO

- 8,69 m²/rolo - O rendimento considera a sobreposição de mantas necessária para aplicação.
- Rolo de manta asfáltica contém 10 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Área de aplicação:** ideal para áreas de até 100 m².
- **Tipo de aplicação:** soldagem autôgena (maçarico).
- **Base química:** asfalto modificado com polímeros e elastômeros.
- **Medidas da embalagem:**
99 (altura) x 22 (largura) x 22 (diâmetro).



Consulte as páginas
26 e 27 para mais
informações.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	EAN	VALIDADE	NCM
132529	MANTA ASF PISCINA RL 10 M²	52	52	7897321125290	60 MESES	68071000
132525	MANTA ASF JARDIM RL 10 M²	52	52	7897321125252	60 MESES	35069120
132521	MANTA ASF ALUMÍNIO GLASS RL 10 M²	43	43	7897321125214	60 MESES	32141010
112602	MANTA ASF ALUMÍNIO POLIÉSTER RL 10 M²	56,56	57	7897321126020	60 MESES	68071000
132602	MANTA ASF ALUMÍNIO POLIÉSTER RL 10 M²	56,56	57	7897321126020	60 MESES	68071000
132522	MANTA ASF ARDÓSIA CINZA RL 10 M²	52	52	7897321125221	60 MESES	32141010
132523	MANTA ASF ARDÓSIA VERDE RL 10 M²	52	52	7897321125238	60 MESES	35069120
132524	MANTA ASF ARDÓSIA VERMELHO RL 10 M²	52	52	7897321125145	60 MESES	35069120
132527	MANTA ASF LAJE BAIXA CIRC. RL 10 M²	43	43	7897321125276	60 MESES	35061090
132528	MANTA ASF LAJE MÉDIA CIRC. RL 10 M²	43	43	7897321125283	60 MESES	68071000
132526	MANTA ASF LAJE ALTA CIRC. RL 10 M²	52	52	7897321125269	60 MESES	35069120
112449	PRO MANTA ASF II B ALUM GLASS 3MM RL 1 M X 10 M	44	43,56	7897321124491	60 MESES	68071000
112450	PRO MANTA ASF II B ALUM 4MM RL 1 M X 10 M	57	56,56	7897321124507	60 MESES	68071000
112451	PRO MANTA ASF II B ALUM 3MM RL 1 M X 10 M	44	43,56	7897321124514	60 MESES	68071000
112452	PRO MANTA ASF III B ALUM 4MM RL 1 M X 10 M	57	56,56	7897321124521	60 MESES	68071000
112453	PRO MANTA ASF III B ALUM 3MM RL 1 M X 10 M	44	43,56	7897321124538	60 MESES	68071000
112454	PRO MANTA ASF III B ANT RZ 4MM PP RL 1 M X 10 M	57	56,56	7897321124545	60 MESES	68071000
112455	PRO MANTA ASF III B ANT RZ 3MM PP RL 1 M X 10 M	44	43,56	7897321124552	60 MESES	68071000
112456	PRO MANTA ASF II B ARD VERDE 4MM RL 1 M X 10 M	58	57,56	7897321124569	60 MESES	68071000
112457	PRO MANTA ASF II B ARD CINZA RL 1 M X 10 M	58	57,56	7897321124576	60 MESES	68071000
112458	PRO MANTA ASF II B ARD VERML 4MM RL 1 M X 10 M	58	57,56	7897321124583	60 MESES	68071000
112462	PRO MANTA ASF II B PP 3MM RL 1 M X 10 M	44	43,56	7897321124620	60 MESES	68071000
112463	PRO MANTA ASF II B PP 4MM RL 1 M X 10 M	57	56,56	7897321124637	60 MESES	68071000
112464	PRO MANTA ASF III B PP 3MM RL 1 M X 10 M	44	43,56	7897321124644	60 MESES	68071000
112465	PRO MANTA ASF III B PP 4MM RL 1 M X 10 M	57	56,56	7897321124651	60 MESES	68071000
112467	PRO MANTA ASF IV B PP 4MM RL 1 M X 10 M	57	56,56	7897321124675	60 MESES	68071000
112469	PRO MANTA ASF III A SBS 4MM PP RL 1 M X 10 M	57	56,56	7897321124699	60 MESES	68071000
112470	PRO MANTA ASF III A SBS 3MM PP RL 1 M X 10 M	44	43,56	7897321124705	60 MESES	68071000
112772	PRO MANTA ASF III B AREIA POLIÉSTER 4MM AA RL 10M²	60	60	7897321127720	60 MESES	68071000
112853	PRO MANTA ASF IV A 13 PP 4MM RL 1 M X 10 M	57	56,56	7897321128536	60 MESES	68071000
112863	PRO MANTA ASF III B ARD CINZA 4MM RL 1 M X 10 M	58	57,56	7897321128635	60 MESES	68071000
112869	PRO MANTA ASF III A 13% 3MM RL 1 M X 10 M	44	43,56	7897321128697	60 MESES	68071000
112996	PRO MANTA ASF III B ARD VERDE 4MM RL 1 M X 10 M POLIÉSTER	58	57,56	7897321129960	60 MESES	68071000
132450	PRO MANTA ASF II B ALUM 4MM RL 1 M X 10 M	57	56,56	7897321124507	60 MESES	68071000
132451	PRO MANTA ASF II B ALUM 3MM RL 1 M X 10 M	44	43,56	7897321124514	60 MESES	68071000
132452	PRO MANTA ASF III B ALUM 4MM RL 1 M X 10 M	57	56,56	7897321124521	60 MESES	68071000
132453	PRO MANTA ASF III B ALUM 3MM RL 1 M X 10 M	44	43,56	7897321124538	60 MESES	68071000
132454	PRO MANTA ASF III B ANT RZ 4MM PP RL 1 M X 10 M	53,44	53	7897321124545	60 MESES	68071000
132455	PRO MANTA ASF III B ANT RZ 3MM PP RL 1 M X 10 M	43,44	43	7897321124552	60 MESES	68071000
132456	PRO MANTA ASF II B ARD VERDE 4MM RL 1 M X 10 M	52,44	52	7897321124569	60 MESES	68071000
132457	PRO MANTA ASF II B ARD CINZA 4MM RL 1 M X 10 M	58	57,56	7897321124576	60 MESES	68071000
132458	PRO MANTA ASF II B ARD VERML 4MM RL 1 M X 10 M	52,44	52	7897321124583	60 MESES	68071000
132462	PRO MANTA ASF II B PP 3MM RL 1 M X 10 M	44	43,56	7897321124620	60 MESES	68071000
132463	PRO MANTA ASF II B PP 4MM RL 1 M X 10 M	57	56,56	7897321124637	60 MESES	68071000
132464	PRO MANTA ASF III B PP 3MM RL 1 M X 10 M	44	43,56	7897321124644	60 MESES	68071000
132465	PRO MANTA ASF III B PP 4MM RL 1 M X 10 M	57	56,56	7897321124651	60 MESES	68071000
132467	PRO MANTA ASF IV B PP 4MM RL 1 M X 10 M	55,44	55	7897321124675	60 MESES	68071000
132469	PRO MANTA ASF III A SBS 4MM PP RL 1 M X 10 M	57	56,56	7897321124699	60 MESES	68071000
132470	PRO MANTA ASF III A SBS 3MM PP RL 1 M X 10 M	43,44	43	7897321124705	60 MESES	68071000
113015	MANTA BALDRAME 0,3 M X 10 M	12,9	13,5	7897321130157	60 MESES	68071000



TABELA COMPARATIVA POR APLICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS / APLICAÇÕES	ESTRUTURANTE	ACABAMENTO	ESPESSURA	TIPO	CLASSE
Manta Asfáltica Alumínio Glass	Véu de fibra de vidro	Alumínio	3 mm	II	B
Pro Manta Asfáltica II B Alumínio Glass	Véu de fibra de vidro	Alumínio	3 mm	II	B
Pro Manta Asfáltica II B Alumínio Poliéster	Não tecido de poliéster	Alumínio	3 / 4 mm	II	B
Pro Manta Asfáltica III B Alumínio Poliéster	Não tecido de poliéster	Alumínio	3 / 4 mm	III	B
Vedacit Manta Asfáltica Alumínio (Poliéster)	Não tecido de poliéster	Alumínio			
Pro Manta Asfáltica II B Ardósia Poliéster	Não tecido de poliéster	Ardósia (3 cores)	4 mm	II	B
Pro Manta Asfáltica III B Ardósia Poliéster	Não tecido de poliéster	Ardósia (3 cores)	4 mm	III	B
Vedacit Manta Asfáltica com Acabamento de Ardósia	Não tecido de poliéster	Ardósia (verde/cinza)	4 mm	II	B
Pro Manta Asfáltica II B Glass	Véu de fibra de vidro	Polietileno	4 mm	II	B
Manta Asfáltica para Lajes de Baixa Circulação	Véu de fibra de vidro	Polietileno	3 mm	II	B
Manta Asfáltica para Lajes de Média Circulação	Não tecido de poliéster	Polietileno	3 mm	II	B
Manta Asfáltica para Lajes de Alta Circulação	Não tecido de poliéster	Polietileno	4 mm	III	B
Pro Manta Asfáltica III B PP 4mm	Não tecido de poliéster	Polietileno	4 mm	III	B
Pro Manta Asfáltica III A Poliéster SBS	Não tecido de poliéster	Polietileno	3 / 4 mm	III	A
Manta Asfáltica para Piscina	Não tecido de poliéster	Polietileno	4 mm	III	B
Manta Asfáltica para Jardim	Não tecido de poliéster	Polietileno	3 / 4 mm	III	A

MANTAS ASFÁLTICAS

VEDACIT

TELHADOS COBERTURAS CALHAS	LAJES SEM TRÂNSITO E MARQUISES	LAJES DE BAIXA E MÉDIA CIRCULAÇÃO	LAJES DE ALTA CIRCULAÇÃO, ESTACIONAMENTOS, RAMPAS E QUADRAS	PISCINAS, RESERVATÓRIOS E CAIXAS-D'ÁGUA	JARDINS, LAJES VERDES E FLOREIRAS	CORTINAS, FUNDACÕES, CONTATO COM O SOLO	CÂMARAS FRIGORÍFICAS, PONTES E HELIPONTOS
✓	✓						
✓	✓						
✓	✓						
✓	✓						
✓	✓						
✓	✓						
✓	✓						
✓	✓						
		✓					
		✓				✓	
		✓					
			✓				
			✓	✓			
		✓	✓	✓		✓	✓
				✓			
					✓		



NEUTROL®

Tinta asfáltica impermeabilizante pronta para uso.

Onde há contato com o solo, há umidade atacando a estrutura. Garante grande aderência, boa penetração na superfície e alta resistência química em fundações, contenções e estruturas de madeira e metálicas. Pronto para uso, sem preparo adicional.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Alvenaria revestida com argamassa impermeável. > Contenções (cortinas de concreto e muros de arrimo).
- > Estruturas de madeira e metálicas, não expostas às intempéries. > Fundações (baldrame, blocos revestidos e sapatas).
- > Estruturas enterradas (caixas-d'água e reservatórios).



VANTAGENS

A tradição da Vedacit em uma fórmula testada e aprovada por profissionais da construção há décadas.

- > Grande aderência em diferentes substratos.
- > Alta resistência química e proteção contra a umidade.
- > Boa penetração, garantindo cobertura e vedação eficientes.
- > Pronto para uso, economiza tempo na obra.

CONSUMO

- > 300 a 500 ml/m².

RENDIMENTO

- > Pote de 900 ml: rende até 3 m².
- > Galão de 3,6 L: rende até 12 m².
- > Balde de 18 L: rende até 60 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Aspecto:** líquido.
- > **Composição química:** aguarrás e asfaltos.
- > **Densidade:** 0,88 g/cm³.
- > **Cor:** preto.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
121827	NEUTROL 900 mL CX 6 LT	0,79	0,9	17897321121336	7897321121339	36 MESES	27150000	12	10,5	10,5
121826	NEUTROL 3,6 L CX 4 GL	3,17	3,5	17897321121329	7897321121322	36 MESES	27150000	18,5	16,5	16,5
112410	NEUTROL 18 L LT	15,8	16,8	-----	7897321121346	36 MESES	27150000	34	30	30
112792	NEUTROL 200 L TB	176	193	-----	7897321121384	36 MESES	27150000	85,1	58,3	58,3
121890	PRO NEUTROL 3,6 L CX 4 GL	3,17	3,5	17897321127741	-----	36 MESES	27150000	18,5	16,5	16,5
112649	PRO NEUTROL 18 L BD	15,48	17,24	-----	7897321126495	36 MESES	27150000	34	30	30
112650	PRO NEUTROL 200 L TB	176	193	-----	7897321126501	36 MESES	27150000	85,1	58,3	58,3



NEUTROL® À BASE DE ÁGUA

Proteção asfáltica sem solvente para ambientes fechados.

Emulsão asfáltica à base de água indicada para proteger estruturas de concreto e alvenaria em contato com o solo. Ideal para uso em ambientes fechados e mal ventilados, onde produtos com solvente não podem ser utilizados. Fácil de aplicar, inclusive em superfícies úmidas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Alvenaria revestida com argamassa impermeável.
- > Pintura protetora para estabilização de taludes e valetas.



VANTAGENS

Escolha da Vedacit para quem precisa de desempenho asfáltico com mais segurança na aplicação em espaços confinados.

- > Ideal para ambientes fechados, pois não contém solventes e apresenta menor odor.
- > Excelente proteção contra a umidade e meios agressivos.
- > Prático de aplicar, inclusive em superfícies úmidas.
- > Formulação à base de água, mais segura para o aplicador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Base química:** emulsão asfáltica.
- > **Densidade:** viscosidade (NBR 5849/2015) Copo Ford 4 – 25 a 45 s.
- > **VOC (Compostos Orgânicos Voláteis):** 9,59 g/L.
- > **Cor:** preto.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

RENDIMENTO POR EMBALAGEM

EMBALAGEM	CONSUMO	RENDIMENTO
POTE DE 900 mL	160 ml/m ²	5,6 m ²
	400 ml/m ²	2,2 m ²
	500 ml/m ²	1,8 m ²
	1,00 L/m ²	0,9 m ²

GALÃO DE 3,6 L	160 ml/m ²	22,5 m ²
	400 ml/m ²	9 m ²
	500 ml/m ²	7,2 m ²
	1,00 L/m ²	3,6 m ²

BALDE 18L	160 ml/m ²	112,5 m ²
	400 ml/m ²	45 m ²
	500 ml/m ²	36 m ²
	1,00 L/m ²	18 m ²

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
121786	NEUTROL À BASE DE ÁGUA 900 ML CX 6 POTE	5,4	5,65	17897321117278	7897321117271	24 MESES	27150000	14	12	12
121785	NEUTROL À BASE DE ÁGUA 3,6 L CX 4 GL	14,4	15,13	17897321117285	7897321117288	24 MESES	27150000	18,5	17	17
112118	NEUTROL À BASE DE ÁGUA 18 L BD	18	18,63	-----	7897321113372	24 MESES	27150000	35,50	32	32
112651	PRO NEUTROL À BASE DE ÁGUA 18 L BD	18	18,63	-----	7897321126518	24 MESES	27150000	35,50	32	32
112652	PRO NEUTROL B	200	217	-----	7897321126525	24 MESES	27150000	85,10	58,30	58,30



NEUTROL® BALDRAME

Proteção asfáltica confiável para fundações
em contato com o solo.

Emulsão asfáltica pronta para uso que impermeabiliza e protege baldrame, fundações e estruturas enterradas ou em contato com o solo úmido. Forma uma membrana contínua de alta resistência química, com excelente aderência e secagem rápida, garantindo proteção duradoura desde a base da obra.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Baldrame e vigas baldrame.
- > Fundações (radier, sapatas, blocos).
- > Cortinas de concreto.
- > Estruturas metálicas.



VANTAGENS

A proteção clássica que bloqueia a umidade e garante uma estrutura forte, segura e livre de infiltrações.

- > Excelente aderência em concreto e argamassa.
- > Secagem rápida, agiliza o andamento da obra.
- > Forma uma membrana impermeável de alta resistência química.
- > Pronto para uso, sem necessidade de preparo.

CONSUMO

- > 540 ml/m².

RENDIMENTO


- > Galão de 3,6 litros: rende até 6,5 m².
- > Balde de 18 litros: rende até 33 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Cor: preto.
- > Composição química: emulsão asfáltica.
- > Densidade: 1,00 g/cm³.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.



EXCLUSIVO PARA AS REGIÕES SUL E NORTE

Disponível apenas nos estados:
PR, RS, SC, AC, AM, RR, RO, PA, AP e TO.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
121934	NEUTROL BALDRAME	0,9	0,99	17897321129523	7897321129526	24 MESES	27150000	14	12	12
112944	NEUTROL BALDRAME	18	19,58	-----	7897321129441	24 MESES	27150000	34	30	30



PINTURA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (CARBOLÁSTICO 1)

Camada protetora durável aplicada a frio.

Impermeabilizante asfáltico que gera uma camada impermeável sobre a estrutura, com grande durabilidade, aplicado a frio e sem emendas. Indicado para banheiros, cozinhas, lavanderias e lajes com tráfego. Fácil de aplicar, com excelente cobertura.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Banheiros. > Cozinhas. > Lavanderias.
- > Jardineiras. > Floreiras. > Lajes com tráfego.



VANTAGENS

Praticidade e durabilidade em uma aplicação simples e acessível para o dia a dia da obra.

- > Grande durabilidade.
- > Aplicação a frio, sem maçarico, sem equipamento especial.
- > Sem emendas, membrana contínua.
- > Fácil aplicação em demãos.

CONSUMO

- > 1,3 kg/m².

RENDIMENTO

- > Lata de 1 kg: rende até 0,8 m².
- > Galão de 4 kg: rende até 3 m².
- > Balde de 20 kg: rende até 15 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Aspecto:** líquido.
- > **Composição básica:** asfalto e solvente.
- > **Densidade:** 1,17 g/cm³.
- > **Cor:** preto.



Consulte a página 64 para mais informações.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
121804	PINTURA ASF 1 KG CX 6 LT	1	1,11	17897321123477	7897321123470	24 MESES	27150000	13	12	12
121803	PINTURA ASF 4 KG CX 4 GL	4	4,3	17897321123460	7897321123463	24 MESES	27150000	19,5	18	18
112345	PINTURA ASF 20 KG BD	20	21,8	-----	7897321123456	24 MESES	27150000	36	30	30



PRIMER ASFÁLTICO PARA MANTAS (PRIMER MANTA)

Imprimação de alta performance para sistemas de impermeabilização.

Aplicado antes da colagem de mantas e fitas asfálticas, prepara o substrato de concreto ou argamassa para receber a impermeabilização.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Argamassa de regularização e reboco.
- > Concreto.
- > Fibrocimento.
- > Telhas cerâmicas, concreto e fibrocimento.
- > Madeira.



VANTAGENS

Primer da linha Vedacit, o complemento ideal para maximizar o desempenho de qualquer sistema de impermeabilização com mantas.

- > O melhor rendimento do mercado.
- > Baixa emissão de VOC.

CONSUMO APROXIMADO

- > 1,3 kg/m².

RENDIMENTO

- > Lata de 900 ml: rende até 3 m².
- > Galão de 3,6 L: rende até 12 m².
- > Balde de 18 L: rende até 60 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Aparência: preto.
- > Aspecto: líquido.
- > Composição química: asfalto e solvente.
- > Densidade: 0,92 g/cm³.



USE COM:
MANTAS ASFÁLTICAS,
FITA MULTIUSO
E VEDA TUDO

Consulte as páginas
13, 14 e 18 para mais
informações.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
121836	PRIMER ASFÁLTICO 900 mL CX 6 LT	0,81	0,8	17897321124290	7897321124293	36 MESES	27150000	13	12	12
121835	PRIMER ASFÁLTICO 3,6 L CX 4 GL	3,24	3,55	17897321124283	7897321124286	36 MESES	27150000	18,5	16,5	16,5
112427	PRIMER ASFÁLTICO 18 L BD	16,2	17,96	-----	7897321124279	36 MESES	27150000	36	30	30



PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA (PRIMER ECO)

Imprimação asfáltica que garante a aderência da manta e da fita ao substrato.

Aplicado antes da colagem de mantas e fitas asfálticas, prepara o substrato de concreto ou argamassa para receber a impermeabilização.



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Argamassa de regularização e reboco.
- > Concreto.
- > Fibrocimento.
- > Telhas cerâmicas, de concreto e de fibrocimento.
- > Madeira.



VANTAGENS

Primer Vedacit formulado para garantir máxima aderência dos sistemas de mantas, preparação ideal para a impermeabilização durar de verdade.

- > O melhor rendimento do mercado.
- > Baixa emissão de VOC.
- > Fácil aplicação.
- > Aderência em diversos tipos de superfícies.
- > Fórmula à base de água, mais segura e menos poluente.
- > Compatível com impermeabilizantes a quente e a frio.

CONSUMO

- > 175 ml/m² de área a ser impermeabilizada.

RENDIMENTO

- > Galão de 3,6 L: rende até 20 m².
- > Balde de 18 L: rende até 102 m².
- > Tambor de 200 L: rende até 1.142 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Aparência: marrom.
- > Aspecto: líquido.
- > Composição química: emulsão asfáltica.
- > Densidade: 1,00 g/cm³.
- > Viscosidade: < que 80 s.
- > VOC Compostos Orgânicos Voláteis: 16,5 g/L.



USE COM:
MANTAS ASFÁLTICAS,
FITA MULTIUSO
E VEDA TUDO

Consulte as páginas
13, 14 e 18 para mais
informações.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
121908	PRIMER ASF B ÁGUA 900 mL CX 6 POTE	0,9	0,95	17897321128007	7897321128000	36 MESES	27150000	13	12	12
121833	PRIMER ASF B ÁGUA 3,6 CX 4 GL	3,6	3,76	17897321124245	7897321124248	36 MESES	27150000	19,5	18	18
112423	PRIMER ASF B ÁGUA 18 L BD	18	18,63		7897321124231	36 MESES	27150000	34	30	30



VEDAPREN® PRETO

Manta líquida asfáltica para impermeabilização.

Manta líquida asfáltica que cobre a estrutura com uma camada contínua e impermeável, aplicada a frio e moldada in loco. Prática e versátil, é indicada para lajes de cobertura, áreas frias, terraços e jardineiras sem necessidade de equipamentos especiais para a aplicação.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Lajes transitáveis com posterior revestimento cerâmico.
- > Áreas frias: serviços, gourmet, banheiros, cozinhas, lavanderias e varandas.
- > Lajes de cobertura e terraços. > Calhas de concreto. > Jardineiras e floreiras.



VANTAGENS

Um dos produtos mais tradicionais da Vedacit, aprovado por gerações de profissionais da construção pela praticidade e eficiência.

- > Aplicação a frio, sem maçarico.
- > Pronto para uso sem preparo adicional.
- > Moldado no local, adapta-se a qualquer formato de superfície.
- > Membrana contínua e sem emendas.

CONSUMO

- > Áreas com proteção mecânica e jardineiras (lajes até 100 m²): 1,5 L/m².
- > Áreas expostas com tela de poliéster e áreas com revestimento cerâmico: 1,8 L/m².

RENDIMENTO

- > Galão de 3,6 L (3,6 kg): rende até 2,4 m².
- > Balde de 18 L (18 kg): rende até 12 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Cor: preto.
- > Aspecto: líquido.
- > Composição química: asfalto.
- > Densidade: 1,01 g/cm³.
- > Intervalo entre demãos: 6 horas.



Consulte as páginas 64 e 89 para mais informações.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
121855	VEDAPREN 3,6 L CX 4 GL	3,7	4,07	17897321118046	7897321118049	36 MESES	27150000	19,5	18	18
112530	VEDAPREN 18 L BD	18,4	19,84	-----	7897321118056	36 MESES	27150000	34	30	30



VEDAPREN® BRANCO

Impermeabilização com acabamento e conforto térmico.

Membrana líquida acrílica que impermeabiliza com alto desempenho e proporciona acabamento branco que reflete os raios solares, ajudando a reduzir o calor absorvido pela estrutura. Com excelente elasticidade, flexibilidade e aderência, garante proteção duradoura e resistente às intempéries.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > **Áreas expostas:** calhas de concreto, lajes expostas, coberturas inclinadas (abóbadas, sheds, cúpulas e marquises), lajes transitáveis com posterior revestimento cerâmico e telhas de concreto e de fibrocimento.
- > **Áreas cobertas:** barrilete, área gourmet e varandas, lajes sob telha, banheiro, cozinha e lavanderia.



VANTAGENS

Solução Vedacit que une impermeabilização comprovada com benefício térmico. Protege a estrutura e melhora o conforto dos ambientes.

- > Acabamento branco de qualidade, valoriza a obra.
- > Reflete os raios solares, reduz o calor absorvido pela estrutura.
- > Alta durabilidade e resistência às intempéries.
- > Excelente elasticidade e flexibilidade.
- > Ótima aderência ao substrato.

CONSUMO

- > Áreas expostas, com ou sem tela de poliéster: 1,2 kg/m².
- > Áreas com revestimento cerâmico: 1,8 kg/m².

RENDIMENTO

- > **Galão de 4,5 kg:** rende até 3,7 m².
- > **Balde de 18 kg:** rende até 15 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Aspecto:** líquido.
- > **Composição química:** copolímero acrílico em dispersão aquosa.
- > **Densidade:** 1,28 g/cm³.
- > **Cor:** branco.
- > **Intervalo entre demãos:**
2 horas entre a primeira e a segunda demão.
4 horas entre as demais.



Consulte as páginas 64 e 89 para mais informações.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
121857	VEDAPREN BR 4,5 KG CX 4 GL	4,5	4,89	1789321131526	7897321131529	24 MESES	32091010	19,5	18	18
112534	VEDAPREN BR 18 KG BD	18	18,96	-----	7897321131567	24 MESES	32091010	34	30	30



VEDAPREN® FAST

Manta líquida com secagem ultrarrápida de 1 hora entre demãos.

Manta líquida com secagem ultrarrápida de 1 hora entre demãos, que cobre a estrutura com proteção contínua, flexível e impermeável. Disponível em cores, sem solventes, com alta elasticidade e resistência UV, ideal para quem precisa de agilidade sem abrir mão do desempenho.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Calhas e canaletas de concreto. > Telhas de concreto, zinco e fibrocimento.
- > Coberturas inclinadas (abóbadas, sheds, cúpulas e marquises).
- > Lajes maciças com acesso eventual. > Área de barrilete. > Varandas e área gourmet.
- > Banheiro. > Cozinha. > Lavanderia. > Lajes sob telha.



VANTAGENS

Quando o prazo aperta, o Vedapren Fast é a escolha correta para um desempenho completo com o menor tempo entre demãos da linha.

- > Secagem rápida, apenas 1 hora entre demãos.
- > Disponível em cores, maior versatilidade no projeto.
- > Sem solventes, mais seguro para aplicadores e ambientes.
- > Pronto para uso, com aplicação direta.
- > Alta elasticidade e flexibilidade.
- > Resistente aos raios UV.
- > Aceita assentamento cerâmico.
- > Fácil manutenção.
- > Melhora o conforto térmico nas áreas internas.

CONSUMO

- > Área exposta, sem acabamento cerâmico e sem utilização de tela de poliéster: 1 kg/m² (mínimo 2 demãos).
- > Área exposta, com acabamento cerâmico e com utilização de tela de poliéster em toda a área: 1,2 kg/m² (mínimo 3 demãos).
- > Área interna e externa, com acabamento cerâmico e com utilização de tela de poliéster em toda a área: 1,5 kg/m² (mínimo 3 demãos).

RENDIMENTO

- > Galão de 5 kg: rende até 5 m².
- > Balde de 15 kg: rende até 15 m².
- > Balde de 24 kg: rende até 24 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Cores: branco, concreto, terracota.
- > Aspecto: líquido.
- > Composição básica: copolímero acrílico em dispersão aquosa.
- > Densidade: 1,44 g/cm³.
- > Intervalo entre demãos: 1h.



Consulte as páginas 64 e 89 para mais informações.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	NCM
121860	VEDAPREN FAST CONC 5 KG CX 4 GL	5	5,16	17897321116813	7897321116816	32091010
112540	VEDAPREN FAST CONC 15 KG BD	15	15,55	-----	7897321116823	32091010
112541	VEDAPREN FAST CONC 24 KG BD	24	24,74	-----	7897321116830	32091010
121859	VEDAPREN FAST BR 5 KG CX 4 GL	5	5,16	17897321116769	7897321116762	32091010
112538	VEDAPREN FAST BR 15 KG BD	15	15,55	----	7897321116779	32091010
112539	VEDAPREN FAST BR 24 KG BD	24	24,74	-----	7897321116786	32091010
121861	VEDAPREN FAST TERRACOTA 5 KG CX 4 GL	5	5,16	17897321116899	7897321116892	32091010
112544	VEDAPREN FAST TERRACOTA 15 KG BD	15	15,55	-----	7897321116908	32091010
112545	VEDAPREN FAST TERRACOTA 24 KG BD	24	24,74	-----	7897321116915	32091010



VEDAJÁ®

Argamassa bicomponente prática para impermeabilização de áreas internas e externas.

Argamassa polimérica semiflexível bicomponente para impermeabilização de áreas internas e externas. Resistente à pressão de água, permite o assentamento cerâmico diretamente após a cura e adere com facilidade a diferentes substratos, praticidade e eficiência no mesmo produto.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Áreas molhadas: banheiros, boxes e alvenarias.
- > Áreas molháveis: cozinha, área de serviço, lavabo e área gourmet.
- > Fundações (baldrame e sapatas). > Tratamento de rodapés úmidos.



VANTAGENS

O Vedajá retorna ao portfólio Vedacit com toda a credibilidade de 90 anos da marca e a praticidade que os profissionais do Nordeste nunca esqueceram.

- > Permite assentamento cerâmico diretamente sobre o produto.
- > Resistente à pressão de água.
- > Fácil aplicação.
- > Adere ao concreto, à alvenaria e à argamassa.

CONSUMO

- > Áreas molhadas: 3 kg/m².
- > Áreas molháveis: 2 kg/m².
- > Fundações: 3 kg/m².
- > Tratamento de rodapés úmidos: 4 kg/m².

RENDIMENTO

- > Caixa de 18 kg:
Pressão positiva: rende até 6 m².
Pressão negativa: rende até 4,5 m².



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.



USO OBRIGATÓRIO:
Sistema duplo: em áreas enterradas, utilize Vedajá + Vedatop 5000 ou Vedatop 7000.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Componente A

- > Cor: branco. > Aspecto: líquido.
- > Composição básica: mistura de polímeros acrílicos.

Componente B

- > Cor: cinza. > Aspecto: pó.
- > Composição básica: cimento, aditivos e agregados.

- > Densidade: 1,35 g/cm³.
- > Intervalo entre demãos: 2 a 6 horas.
- > Tempo mínimo de liberação de áreas: 5 dias.



Consulte a página 64 para mais informações.



EXCLUSIVO PARA A REGIÃO NORDESTE

Disponível apenas nos estados: BA, SE, AL, PE, PB, PI, CE, MA e RN.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
110084	VEDAJÁ BI 18KG CX	18	18,48	-----	7897321100846	12 MESES	32149000	19	24	39



VEDATOP® 1000

Argamassa polimérica semiflexível bicomponente.

Argamassa polimérica de alta performance que impermeabiliza com total eficiência e garante estanqueidade em estruturas sob pressões positivas ou negativas. Com excelente aderência, versatilidade e resistência, entrega proteção completa e duradoura contra infiltrações em diversas etapas da obra.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Áreas molhadas: banheiros, boxes e alvenarias.
- Áreas molháveis: cozinha, áreas de serviço, lavabo e área gourmet.
- Fundações (baldrame e sapatas).
- Tratamento de rodapés úmidos.
- Poços de elevadores.
- Paredes de encosta e subsolos.
- Cisternas.
- Estruturas enterradas de concreto ou alvenaria (caixas-d'água, reservatórios, tanques e piscinas).
- Muros de arrimo de concreto.
- Paredes internas e externas.
- Reservatórios de água potável.
- Pisos em contato com o solo.



VANTAGENS

O Vedatop 1000 se destaca por oferecer proteção completa contra infiltrações. Sua versatilidade e eficiência tornam-no indispensável em obras que exigem impermeabilização de alto desempenho.

- Resistente à pressão de água.
- Permite assentamento cerâmico diretamente sobre o produto.
- Adere ao concreto, à alvenaria e à argamassa.
- Fácil aplicação.

CONSUMO

- Áreas molháveis (cozinhas, áreas de serviço, lavabos e áreas gourmet): 2 kg/m².
- Áreas molhadas (banheiros, boxes e alvenarias): 3 kg/m².
- Fundações (baldrame e sapatas): 3 kg/m².
- Tratamento de rodapés úmidos: 4 kg/m².
- Poços de elevadores: 4 kg/m².
- Paredes de encosta e subsolos: 4 kg/m².
- Cisternas: consumo aproximado 1 kg/m² de Vedatop 1000 + 3,5 kg/m² de Vedatop 5000 (total de 4,5 kg/m²).

RENDIMENTO

- Caixa de 18 kg:
Pressão positiva: rende até 6 m²
Pressão negativa: rende até 4,5 m²



USO OBRIGATÓRIO:
Sistema duplo: em áreas enterradas, utilize Vedatop 1000 + Vedatop 5000 ou Vedatop 7000.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Componente A

- Cor: branco.
- Composição básica: mistura de polímeros acrílicos.

Componente B

- Cor: cinza.
- Composição básica: cimento, aditivos e agregados.
- Intervalo entre demãos: 2 a 6 horas.
- Tempo mínimo de liberação de áreas: 5 dias.



Consulte a página 64 para mais informações.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
(BA)112872 (IT)132872	VEDATOP BI 1000 SEMIFLEX 18KG CX	18	18,46	-----	7897321128727	12 MESES	32149000	19	24	38,6



VEDATOP® 5000

Para reservatórios enterrados, elevados e apoiados.

Argamassa impermeabilizante indicada para vedar e eliminar vazamentos e umidade, além de resistir à pressão de água. Adere perfeitamente ao concreto, à alvenaria e à argamassa, acompanhando eventuais movimentações.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Reservatórios de água potável e caixas-d'água de concreto ou alvenaria (enterrados, elevados e apoiados).



VANTAGENS

A formulação Vedacit, desenvolvida para reservatórios, garante água limpa e estrutura protegida com a segurança de quem lidera o mercado há 90 anos.

- > Único com dupla impermeabilização.
- > Não altera a potabilidade da água, seguro para reservatórios.
- > Resistente à pressão de água.
- > Permite assentamento cerâmico diretamente sobre o produto.
- > Adere ao concreto, à alvenaria e à argamassa.
- > Fácil aplicação.

CONSUMO

- > Reservatórios de água potável, caixas-d'água, tanques e espelhos d'água de concreto ou alvenaria (enterrados, elevados e apoiados): 1 kg/m² VEDATOP 1000 + 3,5 kg/m² VEDATOP 5000.

RENDIMENTO

- > Caixa de 18 kg:
Pressão positiva: rende até 6 m².
Pressão negativa: rende até 4,5 m².



USO OBRIGATÓRIO:
Sistema duplo: em áreas enterradas, utilize Vedatop 1000 + Vedatop 5000.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Componente A

- > Cor: branco. > Aspecto: líquido.
- > Composição básica: mistura de polímeros acrílicos.

Componente B

- > Cor: cinza. > Aspecto: pó.
- > Composição básica: cimento, aditivos e agregados.
- > Densidade: 1,35 g/cm³.
- > Intervalo entre demãos: 2 a 6 horas.
- > Tempo mínimo de liberação de áreas: 5 dias.



Consulte a página 64 para mais informações.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
(BA) 112873 (IT) 132873	VEDATOP BI 5000 FLEX 18KG CX	18	18,55	-	7897321128734	12 MESES	32149000	18	23,80	38,60



VEDATOP® 7000

Para piscinas enterradas e apoiadas.

Argamassa polimérica flexível com fibras, bicomponente, desenvolvida para impermeabilização de piscinas enterradas e apoiadas. Única com Vedacit na fórmula, incorpora fibras que aumentam a resistência à pressão de água, não altera a potabilidade e permite assentamento cerâmico após a cura.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Piscinas enterradas e apoiadas.
- > Áreas molháveis (cozinha, área de serviço, lavabo e área gourmet).
- > Áreas molhadas (banheiro, box e alvenarias) e drywall.



VANTAGENS

Solução Vedatop com fibras para o desafio mais crítico da impermeabilização: piscinas em contato permanente com água sob pressão.

- > Fibras incorporadas, proporcionando maior resistência à pressão de água.
- > Não altera a potabilidade da água.
- > Permite assentamento cerâmico diretamente sobre o produto.
- > Adere ao concreto, à alvenaria e à argamassa.
- > Fácil aplicação.

CONSUMO

- > **Piscinas:** sistema duplo com 1 kg/m² de Vedatop 1000 + 3,5 kg/m² de Vedatop 7000.
- > **Áreas molhadas:** 3 kg/m².
- > **Áreas molháveis:** 2 kg/m².

RENDIMENTO

- > **Caixa de 18 kg:**
Pressão positiva: rende até 6 m².
Pressão negativa: rende até 4,5 m².



USO OBRIGATÓRIO:
Sistema duplo: em áreas enterradas, utilize Vedatop 1000 + Vedatop 7000.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Componente A

- > **Cor:** branco. > **Aspecto:** líquido.
- > **Composição básica:** mistura de polímeros acrílicos.

Componente B

- > **Cor:** cinza. > **Aspecto:** pó.
- > **Composição básica:** cimento, aditivos e agregados.
- > **Densidade:** 1,35 g/cm³.
- > **Intervalo entre demãos:** 2 a 6 horas.
- > **Tempo mínimo de liberação de áreas:** 5 dias.



Consulte a página 64 para mais informações.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
(BA) 112874 (IT) 132874	VEDATOP BI 7000 FLEX FIBRAS 18KG CX	18	18,55	-----	7897321128741	12 MESES	32149000	18	23,80	38,60



VEDATOP® ULTRAFLEX 12000

Impermeabilizante cimentício ultraflexível.

Cimento elástico bicomponente para impermeabilização de diversos substratos internos e externos. Rende 2 vezes mais que outros impermeabilizantes cimentícios, com alta elasticidade, alongamento e facilidade de aplicação, cobrindo desde fundações até piscinas em uma única linha de produto.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Fundações e alvenarias. > Rodapés com umidade. > Paredes de encosta e subsolos.
- > Áreas molhadas e molháveis (área de serviço, banheiro, cozinha e lavabo). > Varandas, áreas gourmet e sacadas cobertas.
- > Caixas-d'água, reservatórios e tanques enterrados, apoiados e elevados. > Áreas de barriletes.
- > Piscinas enterradas, apoiadas e elevadas. > Saunas.



VANTAGENS

O Vedatop Ultraflex 12000 entrega duplo benefício: alto desempenho e maior economia por m². O impermeabilizante que rende mais no orçamento e na obra.

- > Rende duas vezes mais que outros impermeabilizantes cimentícios, economia real.
- > Alta elasticidade e alongamento, acompanhando as movimentações da estrutura.
- > Maior facilidade de aplicação.
- > Versátil, indicado para múltiplas áreas da obra.
- > Não altera a potabilidade da água.

CONSUMO

- > Áreas de barriletes, lavanderias, áreas gourmet, varandas e sacadas cobertas: 1 kg/m².
- > Lajes expostas ou assentamento cerâmico, banheiros, calhas de concreto e saunas: 1,15 kg/m².
- > Fundações e alvenarias, piscinas, reservatórios, rodapés com umidade, paredes de encosta e subsolos: 2 kg/m².
- > Tanques: 1,15 kg/m² a 1,5 kg/m².

RENDIMENTO

- > Balde de 4 kg: rende até 4 m².
- > Balde de 20 kg: rende até 20 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Cor Componente A: pó cinza.
- > Cor Componente B: líquido branco.
- > Base química Componente A: emulsão acrílica e aditivos.
- > Componente B: cimento Portland, cargas minerais e aditivos.
- > Intervalo entre demãos: 4 a 6 horas.
- > Tempo mínimo de liberação de áreas: 28 dias.



Consulte a página 16 para mais informações.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
148098	VEDATOP BI 12000 ULTRAFLEX 4KG GL 4	4	4,325	7897321129694	-----	24 MESES	32141020	19,5	18	18
132970	VEDATOP BI 12000 ULTRAFLEX 20KG BD	20	20,81	7897321129700	-----	24 MESES	32141020	37,5	30,5	30,5



VEDATOP®

Para áreas internas e externas.

Argamassa polimérica semiflexível monocomponente que impermeabiliza com excelente durabilidade e resistência. Fácil de aplicar, não altera a potabilidade da água e permite assentamento cerâmico diretamente sobre o produto — cobrindo as principais necessidades de impermeabilização da obra.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Áreas molhadas (banheiro e box) e molháveis (áreas de serviço, cozinha e lavabo).
- Cisternas. ➤ Fundações. ➤ Estruturas enterradas (caixas-d'água, reservatórios e tanques, exceto PVC e plástico).
- Paredes internas e externas. ➤ Paredes de encosta e subsolo. ➤ Piscinas enterradas.
- Poços de elevadores. ➤ Rodapés com umidade.



VANTAGENS

A praticidade do monocomponente com a credibilidade Vedacit, aplicação direta, sem abrir mão do desempenho técnico.

- Excelente durabilidade e resistência.
- Fácil aplicação, produto monocomponente, sem mistura complexa.
- Não altera a potabilidade da água.
- Adere ao concreto, à alvenaria e à argamassa.
- Permite assentamento cerâmico diretamente sobre o produto.

CONSUMO

- Áreas molháveis: 2 kg/m².
- Áreas molhadas: 3 kg/m².
- Estruturas enterradas: 4 kg/m².
- Fundações: 4 kg/m².
- Paredes internas e externas: 4 kg/m².
- Paredes de encostas e subsolos: 4 kg/m².
- Poços de elevadores: 4 kg/m².
- Rodapés: 4 kg/m².

RENDIMENTO

- Caixa de 3 kg: rende até 1,3 m².
- Caixa de 12 kg: rende até 5,5 m².
- Saco de 12 kg: rende até 5,5 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Composição básica:** cimento, agregados minerais e polímeros.
- **Densidade:** 1,5 g/cm³.
- **Cor:** cinza.
- **Intervalo entre demãos:** 4 a 6 horas.
- **Tempo mínimo de liberação de áreas:** 5 dias.



Consulte a página 64 para mais informações.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.



USO OBRIGATÓRIO:
Sistema duplo: em áreas enterradas, utilize Vedatop + Vedatop Flex Fibras.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
132561	VEDATOP MONO SEMIFLEX 3KG CX	3	3,18	----	789732119909	12 MESES	32149000	10	16,7	30,7
(BA)112560 (IT)132560	VEDATOP MONO SEMIFLEX 12KG CX	12	12,44	----	789732119428	12 MESES	32149000	11	29	35
(BA)112753 (IT)132753	VEDATOP MONO SEMIFLEX 12KG SC	12	12,7	-----	7897321127539	12 MESES	32149000	6	38	48



VEDATOP® FLEX FIBRAS

Para áreas internas e externas.

Argamassa polimérica flexível monocomponente para impermeabilização de áreas internas e externas. Com excelente durabilidade, não altera a potabilidade da água e permite assentamento cerâmico diretamente após a aplicação, incluindo paredes de gesso acartonado e estruturas variadas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Piscinas. > Caixas-d'água. > Tanques e reservatórios enterrados e elevados (exceto PVC e plástico).
- > Áreas molhadas e molháveis. > Paredes internas e externas. > Paredes de encosta e subsolos.
- > Paredes de gesso acartonado. > Reservatórios de concreto.



VANTAGENS

Flexibilidade real Vedacit, compatível com gesso acartonado e diversas bases, garantindo impermeabilização segura em projetos modernos.

- > Excelente durabilidade e resistência.
- > Fácil aplicação, monocomponente.
- > Não altera a potabilidade da água.
- > Adere ao concreto, à alvenaria, à argamassa e ao gesso acartonado.
- > Permite assentamento cerâmico diretamente sobre o produto.

CONSUMO

- > Estruturas enterradas e elevadas: mínimo 4 kg/m².
- > Áreas molhadas e molháveis: mínimo 3 kg/m².
- > Paredes internas e externas: mínimo 3 kg/m².
- > Paredes de encosta e subsolos: mínimo 4 kg/m².
- > Paredes de gesso acartonado: mínimo 3 kg/m².

RENDIMENTO

- > Caixa de 13,5 kg - pressão positiva: rende até 6 m².
- > Caixa de 13,5 kg - pressão negativa: rende até 4,5 m².
- > Saco de 13,5 kg - pressão positiva: rende até 6 m².
- > Saco de 13,5 kg - pressão negativa: rende até 4,5 m².

CARACTERÍSTICAS

- > Cores: cinza.
- > Composição química: cimento.
- > Densidade: 1,35 g/cm³.
- > Intervalo entre demãos: 4 a 6 horas.
- > Tempo mínimo de liberação de áreas: 5 dias.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.



USO OBRIGATÓRIO:
Sistema duplo: em áreas enterradas, utilize Vedatop + Vedatop Flex Fibras.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
(BA)112562 (IT) 132562	VEDATOP MONO FLEX 13,5KG CX	14,02	13,5	-----	7897321119985	12 MESES	32149000	14,40	28,70	34,60
(BA)112756 (IT) 132756	VEDATOP MONO FLEXÍVEL FIBRA 13,5KG SC	13,51	13,5	-----	7897321127553	12 MESES	32149000	6	38	48



VEDATOP® RODAPÉ

Para rodapés.

Resolve a umidade que aparece na base das paredes, próximo aos rodapés. Veda e elimina a umidade localizada, com acabamento fino que adere com firmeza e libera a superfície para receber pintura.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Rodapés úmidos.
- > Paredes internas e externas.



VANTAGENS

Produto Vedacit formulado especificamente para rodapés. Resolve o problema onde ele acontece, com acabamento que não exige etapas extras.

- > Monocomponente, fácil de aplicar.
- > Veda e elimina a umidade em rodapés.
- > Acabamento fino, aceita pintura diretamente.
- > Alta aderência em paredes internas e externas.

CONSUMO

- > Mínimo 3 kg/m².

RENDIMENTO POR EMBALAGEM

- > Caixa de 4 kg - pressão positiva: rende até 1,6 m².
- > Caixa de 4 kg - pressão negativa: rende até 1,2 m².
- > Caixa de 12 kg - pressão positiva: rende até 5 m².
- > Caixa de 12 kg - pressão negativa: rende até 3,7 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Cor: branco.
- > Composição básica: cimento.
- > Densidade: 1,45 g/cm³.
- > Intervalo entre demãos: 3 horas.
- > Tempo mínimo de liberação de áreas: 24 horas.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
132566	VEDATOP RODAPÉ MONO 4KG CX	4	4,18	-----	7897321120028	12 MESES	32149000	10	16,7	30,7
(BA) 112565 (IT) 132565	VEDATOP RODAPÉ MONO 12KG CX	12	12,42	-----	7897321120011	12 MESES	32149000	11,4	28,7	34,6

ADITIVOS PARA CONCRETO, ARGAMASSA E CURA



VEDACIT

VEDACIT



ADITIVO ACELERADOR CL (VEDACIT RÁPIDO CL)

Endurecimento rápido de argamassas e concretos não estruturais.

Aditivo que acelera o endurecimento e as resistências iniciais do cimento em argamassas e concretos não estruturais. Promove rápido endurecimento e aumento da resistência inicial, ideal para obras que precisam liberar revestimentos e elementos em menor tempo.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Concretagens diversas não estruturais.
- > Revestimentos não armados.



VANTAGENS

Aditivo Vedacit para quem precisa de prazo curto, com endurecimento mais rápido, sem comprometer a qualidade final do revestimento.

- > Promove rápido endurecimento e resistência inicial ao cimento.
- > Aumenta a resistência inicial.
- > Libera a obra mais cedo, economia de tempo.

CONSUMO

- > 3% a 15% sobre a massa de cimento (de 2,4 L a 12 L de aditivo para cada 100 kg de cimento).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Densidade: 1,30 g/cm³.
- > Aparência: incolor.
- > Composição química: cloretos.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
122858	ADIT ACELERADOR CL 900 G CX 6 POUCH	5,40	5,81	17897321128588	7897321128581	12 MESES	38244000	14	23,80	35,70
121839	ADIT ACELERADOR CL 3,6 KG CX 4 GL	14,40	15,13	17897321124740	7897321124743	12 MESES	38244000	19	37	37
112475	ADIT ACELERADOR CL 20 KG BD	20	20,63		7897321124750	12 MESES	38244000	36	30	30



ADITIVO COMPENSADOR DE RETRAÇÃO (EXPANSOR)

Para argamassas.

Aditivo que compensa a retração natural das argamassas, minimizando a formação de fissuras e preenchendo totalmente os espaços vazios, frestas e locais confinados.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Encunhamentos.
- > Preenchimentos.
- > Argamassas.
- > Argamassa tipo dry pack.
- > Concretos em geral.



VANTAGENS

Precisão Vedacit, onde cada milímetro importa: o aditivo que garante preenchimento completo e sem retração em locais de difícil acesso.

- > Reduz a formação de fissuras.
- > Preenche frestas e espaços confinados.

CONSUMO

- > 1% sobre a massa de cimento (500 g do aditivo para cada 50 kg de cimento).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Cor:** branco.
- > **Composição química:** aditivo com cargas minerais.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
147842	ADIT COMPENS RETRAÇÃO 1 KG CX 6 POTE	6	6,43	17897321125976	7897321125979	12 MESES	38244000	12	21	32
147841	ADIT COMPENS RETRAÇÃO 3 KG CX 4 GL	3	3,26	17897321123897	7897321123890	12 MESES	38244000	19	35	35
132388	ADIT COMPENS RETRAÇÃO 16 KG BD	16	16,63	-----	7897321123883	12 MESES	38244000	36	30	30
132598	ADIT COMPENS RETRAÇÃO 25 KG SACO	25	25,13	25,07	7897321125986	12 MESES	38244000	36	30	30



VEDACIT®

Para concretos e argamassas.

O aditivo que deu nome à marca. Impermeabiliza concretos e argamassas, aumenta a resistência, protege as ferragens e mantém os ambientes saudáveis, permitindo a respiração dos materiais. Potencializa a aderência, reduz fissuras e retração e melhora a plasticidade de argamassas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Concretos impermeáveis, armados ou não armados. > Assentamentos de alvenaria.
- > Argamassa de revestimento em paredes e pisos em contato com o solo.
- > Argamassa de revestimento de baldrame, sapatas e blocos de fundação.
- > Argamassa de revestimento em estruturas enterradas (poços de elevadores, caixas-d'água e piscinas).
- > Argamassa de revestimento em paredes de encosta.



VANTAGENS

O produto original da Vedacit, a fórmula que criou a marca há 90 anos e que ainda é referência em impermeabilização de concretos e argamassas no Brasil.

- > Aumenta a impermeabilidade de concretos e argamassas.
- > Proteção permanente, não se degrada com o tempo.
- > Reduz a formação de fissuras e retração.
- > Não agreda a ferragem, protege a estrutura.
- > Potencializa a aderência.
- > Melhora a plasticidade das argamassas.
- > Compatível com diversos tipos de cimento.
- > Facilita a aplicação de chapisco rolado.

CONSUMO

- > Revestimentos de caixas-d'água, piscinas, reservatórios, baldrame, paredes de encosta e assentamentos de alvenaria

Traço cimento: areia (1:3).
4% sobre a massa de cimento
(2 L Vedacit / saco de cimento com 50 kg).

- > Revestimentos de pisos e paredes

Traço cimento: areia (1:4).
4% sobre a massa de cimento
(2 L Vedacit / saco de cimento com 50 kg).

- > Concretos de baixa permeabilidade:

Traço com consumo mínimo de cimento de 350 kg/m³.
1% sobre a massa de cimento.
0,3% a 2% Cemix/massa de cimento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Cor:** branco.
- > **Aspecto:** líquido.
- > **Composição química:** copolímero vinílico e silicatos.
- > **Densidade:** 1,05 g/cm³.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
122855	VEDACIT 900 ML CX6 POUCH	5,67	6,08	17897321128557	7897321128550	36 MESES	38244000	14	23,80	35,70
121845	VEDACIT 3,6 L CX4GL	15,12	15,85	17897321117841	7897321117844	36 MESES	38244000	19	37	37
112484	VEDACIT 18 L BD	18,9	18,35	-----	7897321117851	36 MESES	38244000	36	30	30
112786	VEDACIT 200 L TB	210,00	227	----	7897321117950	36 MESES	38244000	85,10	58,30	58,30



ADITIVO PLASTIFICANTE PARA CONCRETO. (CEMIX)

Aditivo plastificante que reduz a água do concreto e proporciona concretos homogêneos, coesos e com menor permeabilidade. Facilita o manuseio e lançamento, aumenta a resistência mecânica e melhora a aderência às armaduras, sem comprometer a qualidade do traço.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Concreto dosado em central ou em obra para concretos convencionais.
- > Concretos bombeados.



VANTAGENS

Aditivo plastificante Vedacit, o aditivo essencial que faz diferença real na qualidade e no desempenho do concreto.

- > Reduz a quantidade de água do concreto.
- > Facilita o manuseio e lançamento do concreto.
- > Aumenta a resistência mecânica.
- > Alta aderência às armaduras.
- > Concreto mais homogêneo e menos permeável.

CONSUMO

- > 0,2% a 0,3% sobre a massa de cimento (de 170 ml a 250 ml do aditivo para cada 100 kg de cimento).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Densidade:** 1,22 g/cm³.
- > **Aparência:** marrom-escuro.
- > **Composição química:** lignosulfonato em água.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
112354	ADIT PLASTIFICANTE 20 KG BD	20	20,63	-----	7897321123548	12 MESES	38244000	36	30	30
112355	ADIT PLASTIFICANTE 230 KG TB	230	247	-----	7897321123555	12 MESES	38244000	85,10	58,30	58,30



ADITIVO PLASTIFICANTE DE ALTO DESEMPENHO PARA CONCRETO. (CEMIX 2000)

Mais resistência, menos água, mesmo traço. O aditivo que melhora o desempenho do seu concreto sem comprometer a trabalhabilidade que a obra precisa.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Concreto dosado em central ou em obra para:

- > Concreto convencional.
- > Concretos de alto desempenho.
- > Concreto bombeado.
- > Concreto aparente.



VANTAGENS

O plastificante Vedacit para quem exige o máximo do concreto, performance elevada do traço sem comprometer trabalhabilidade ou tempo de pega.

- > Reduz a água do concreto sem perder trabalhabilidade.
- > Aumenta a resistência mecânica.
- > Melhora a aderência às armaduras.
- > Ação dupla: plastificante e superplastificante.
- > Não altera significativamente o tempo de pega.

CONSUMO

- > 0,3% a 1,5% sobre a massa do cimento (0,25 a 1,2 L de aditivo por 100 kg de cimento).

RENDIMENTO

- > Rende até 26 a 133 sacos de cimento (50 kg).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Densidade: 1,19 g/cm³.
- > Cor: marrom-escuro.
- > Composição química: naftaleno sulfonado.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
112356	ADIT PLAS ALTO DESEMP 20 KG BD	20	20,63		7897321123562	12 MESES	38244000	36	30	30



ALVENARIT®

Para argamassas de assentamento e reboco convencional.

Aditivo plastificante que proporciona ótima trabalhabilidade às argamassas de assentamento e rebocos. Melhora a liga, facilita o manuseio da massa e reduz o consumo de água e materiais, proporcionando mais economia e agilidade na execução.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Argamassa para reboco convencional.
- > Argamassa de assentamento.



VANTAGENS

Com o Alvenarít, a argamassa fica mais fácil de trabalhar e mais econômica, resultado prático e tangível no dia a dia da obra.

- > Proporciona ótima liga à argamassa.
- > Melhora o manuseio e a trabalhabilidade da massa.
- > Economia na obra, redução de água e materiais.
- > Maior agilidade na execução.

CONSUMO

- > 200 ml por saco de cimento (50 kg).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Densidade:** 1,03 g/cm³.
- > **Cor:** marrom-escuro.
- > **Composição química:** resinato de sódio.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.



EXCLUSIVO PARA A REGIÃO SUL

Disponível apenas nos estados: PR, RS e SC.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
121937	ALVENARIT 900 mL CX 6 POUCH	0,92	0,94	-----	7897321128567	36 MESES	38244000	27	17	10
121936	ALVENARIT CX 4 SUP 3,6 L	14,68	15,14	17897321129608	7897321129601	36 MESES	38244000	292	286	397
112516	ALVENARIT 18 L BD	18,36	19	-----	7897321117837	36 MESES	38244000	36	30	30
132517	ALVENARIT EM PÓ 25 KG SACO	14,68	15,14	17897321129608	7897321125177	36 MESES	38244000	-	-	-
112789	ALVENARIT 200 L TB	204	221	-----	7897321118018	36 MESES	38244000	85,1	58,3	58,3



BIANCO®

Adesivo de alto desempenho para chapiscos com máxima aderência.

Adesivo de alto desempenho que potencializa a aderência de chapiscos em diversas superfícies. Melhora a plasticidade das argamassas, aumenta a impermeabilidade e reduz fissuras e retração, facilitando a aplicação de chapisco rolado* e melhorando o desempenho de toda a argamassa.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Chapisco de piso, parede e teto. > Chapisco em EPS (Isopor®). > Chapisco projetado.
- > Aditivo para argamassa de reparo, revestimento, piso e regularização. > Estucagem.
- > Fixador de caiação. > Plastificante e retardador para gesso.

*Chapisco rolado deve ser utilizado somente em ambiente interno.
Para aplicações em áreas diferentes das indicadas nesta ficha, consulte nosso SAC.



VANTAGENS

O Bianco é um aditivo que potencializa a aderência e faz a argamassa trabalhar melhor em múltiplas funções, do chapisco ao gesso, com resistência ampliada.

- > Potencializa a aderência do chapisco.
- > Melhora a plasticidade das argamassas.
- > Aumenta a impermeabilidade.
- > Reduz a formação de fissuras e retração.
- > Maior resistência das argamassas ao desgaste e aos impactos.
- > Facilita a aplicação de chapisco rolado*.
- > Compatível com diversos tipos de cimento.

CONSUMO

- > Chapisco rolado*: 200 g/m².
- > Composto adesivo para estucagem e fixador de caiação: 200 g/m².
- > Chapisco convencional e projetado: 300 g/m².
- > Composto adesivo para revestimentos de gesso: 300 g/m².
- > Ponte de aderência para contrapiso, argamassa de contrapiso, reboco e emboço: 400 g/m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Aparência: branco.
- > Aspecto: líquido.
- > Composição química: copolímero vinílico.
- > Densidade: 1,01 g/cm³.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
122854	BIANCO 900 G CX 6 POUCH	1,08	1	17897321128540	7897321128543	24 MESES	35069120	27	17	10
121801	BIANCO 3,6 KG CX 4 GL	3,6	3,93	17897321123927	7897321123920	24 MESES	35069120	19,5	18	18
112341	BIANCO 18 KG BD	18	18,7	-----	7897321123951	24 MESES	35069120	34	30	30
112787	BIANCO 200 KG TB	200	216,2	-----	7897321123982	24 MESES	35069120	85,1	58,3	58,3



ADITIVO ACELERADOR ULTRARRÁPIDO (VEDACIT RAPIDÍSSIMO)

Estanca vazamentos na hora e acelera a pega do cimento.

Aditivo ultrarrápido para tamponamento instantâneo de vazamentos sob pressão e aceleração da resistência de argamassas e concreto. Permite trabalhar em superfícies úmidas e concretar na presença de água. É a solução de emergência para estancar infiltrações de forma definitiva.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Estanqueamento de água sob pressão e tamponamentos.
- Revestimento de superfícies úmidas.
- Concreto de liberação rápida.
- Concretagem em presença de água.



VANTAGENS

Quando o vazamento não pode esperar, o Aditivo Acelerador Ultrarrápido Vedacit resolve na hora. É a solução de emergência com a qualidade de quem lidera o mercado.

- Tamponamento instantâneo de vazamentos sob pressão.
- Acelera o endurecimento do cimento.
- Permite revestimento em superfícies úmidas.
- Ideal para situações de emergência com água ativa.

CONSUMO

- 3% a 15% sobre a massa de cimento
(2,4 a 12 litros de aditivo para cada 100 kg de cimento).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Densidade:** 1,27 g/cm³.
- **Cor:** incolor.
- **Composição química:** silicatos.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
(IT) 121847 (BA) 147855	ADIT ACELERADOR ULTRA 4 KG CX 4 GL	16	16,73	17897321124894	7897321124897	24 MESES	38244000	19	37	37
(IT) 122859 (BA) 147995	ADIT ACELERADOR ULTRA 900 G CX 6 POUCH	5,4	5,81	17897321128595	7897321128598	24 MESES	38244000	14	23,80	35,70
(IT) 112488 (BA) 132488	ADIT ACELERADOR ULTRA 20 KG BD	20	20,63	-----	7897321124880	24 MESES	38244000	36	30	30



VEDALIT®

Para argamassas de assentamento e reboco convencional.

Aditivo plastificante que melhora a trabalhabilidade das argamassas de assentamento e rebocos. Proporciona ótima liga, facilita o manuseio da massa e gera economia de água e materiais na obra.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Argamassa para reboco convencional.
- > Argamassa de assentamento.



VANTAGENS

O plastificante com tradição e desempenho comprovado para as argamassas do dia a dia da obra.

- > Proporciona ótima liga à argamassa.
- > Melhora o manuseio e a trabalhabilidade da massa.
- > Economia na obra, redução de água e materiais.
- > Maior facilidade e agilidade na aplicação.

CONSUMO

- > 100 ml por saco de cimento (50 kg).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Densidade:** 1,03 g/cm³.
- > **Cor:** marrom-escuro.
- > **Composição química:** resinato de sódio.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
121937	VEDALIT 900 mL CX 6 POUCH	5,5	5,93	27897321128561	7897321128567	36 MESES	38244000	15,70	23,90	29,00
121936	VEDALIT CX 4 SUP 3,6 L	14,68	15,14	17897321129608	7897321129601	36 MESES	38244000	29,20	29,60	39,70
121854	VEDALIT CX 4 GL 3,6 L	14,68	15,58	17897321117872	7897321117875	36 MESES	38244000	32	30	32
112516	VEDALIT 18 L BD	18,36	19	-----	7897321117837	36 MESES	35061090	34	30	30
112789	VEDALIT 200 L TB	204	221	-----	7897321118018	36 MESES	38244000	85,1	58,3	58,3



AGENTE DE CURA

Protege o concreto contra os efeitos da desidratação provocada pelo calor e pelo vento, proporcionando cura contínua, evitando fissuras e favorecendo o desenvolvimento das resistências mecânicas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Estruturas recém-concretadas e elementos pré-moldados.



VANTAGENS

Cura ininterrupta e alta performance para o concreto, dispensando a hidratação contínua e blindando sua obra contra rachaduras provocadas pelo clima.

- > Dispensa os métodos tradicionais de manutenção da umidade.
- > Evita formação de fissuras.
- > Favorece o desenvolvimento de resistências mecânicas.
- > Proporciona cura sem interrupção.

CONSUMO

- > 0,20 kg/m².

RENDIMENTO

- > Balde de 18 kg: rende até 90 m².
- > Tambor de 200 kg: rende até 1.000 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Cor: branco.
- > Aparência: líquido.
- > Densidade: 1,00 g/cm³.
- > Base química: emulsão de hidrocarbonetos parafínicos.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
112371	AGENTE DE CURA 18 KG BD	18	18,63	-----	7897321123715	12 MESES	3824.40.00	34	30	30
112372	AGENTE DE CURA 200 KG TB	200	217	-----	7897321123722	12 MESES	3824.40.00	85	58,30	58,30



CERA PRO DESMOLDANTE

Forma uma película oleosa entre o concreto e as formas, impedindo a aderência entre ambos e facilitando a desforma. Garante ótimo aspecto às peças pré-moldadas, superfícies uniformes e sem falhas, além de ser ideal para concreto aparente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Pistas de pré-moldado e formas metálicas.



VANTAGENS

Alta performance para concreto aparente: a Cera Desmoldante proporciona superfícies uniformes e sem falhas, não mancha o concreto e garante uma desforma rápida com o mínimo de esforço na limpeza das formas.

- > Facilita a desforma.
- > Não mancha o concreto.
- > Proporciona superfícies uniformes e sem falhas.
- > Minimiza o trabalho de limpeza das formas.
- > Ideal para concreto aparente.

CONSUMO

- > 15 m²/kg.

RENDIMENTO

- > Balde de 14 kg: rende até 210 m².
- > Tambor de 160 kg: rende até 2.400 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Aspecto: pasta.
- > Cor: bege.
- > Base química: hidrocarbonetos parafínicos.
- > Densidade: 0,86 g/cm³.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
(IT)112361 (BA) 132361	CERA DESMOLDANTE 14 KG BD	14	15,76	-----	7897321123616	12 MESES	3809.92.11	31	26	26
(IT) 112362 (BA) 132362	CERA DESMOLDANTE 160 KG TB	160	177	-----	7897321123623	12 MESES	3809.92.11	85	58,30	58,30



PRO ACELERADOR ULTRARRÁPIDO PARA CONCRETO PROJETADO

Acelerador de alto desempenho para concreto projetado, desenvolvido para reduzir a reflexão, aumentar a aderência e permitir a formação de camadas mais espessas com pega ultrarrápida.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Concreto projetado para revestimento de:

> Túneis. > Abóbadas. > Taludes. > Reservatórios. > Canais.



VANTAGENS

Acelere sua obra com o Pro Aditivo Ultrarrápido. Ele garante pega imediata e alta aderência no concreto projetado, minimizando o desperdício e o consumo de cimento. Economia real com proteção anticorrosiva que respeita o pH da mistura.

- > Aceleração rápida.
- > Reduz o consumo de cimento.
- > Compatível com o pH do cimento.
- > Forma camada passivadora ao redor da armadura.
- > Excelente aderência.
- > Desempenho superior em concreto projetado.

CONSUMO

- > Saco de 25 kg: 3% a 5% sobre a massa de cimento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Composição química: aluminato de sódio.
- > Aparência/cor: pó branco.
- > Densidade: 0,7 g/ml.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
(BA) 132671 (IT) 112671	PRO ADIT ULTRA CONC PROJ 25 KG SACO	25	25,07	-----	7897321126716	12 MESES	38244000	22,5	5	5



PRO ADITIVO PLASTIFICANTE POLIFUNCIONAL DE PEGA NORMAL

Aditivo para concreto com alto poder de redução de água, com ação plastificante e superplastificante conforme a dosagem, sem alterar o tempo de pega.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Concreto dosado em central ou em obra para:

- > Concreto convencional.
- > Concreto de alto desempenho.
- > Concreto bombeado.
- > Concreto aparente.



VANTAGENS

Garanta versatilidade e alta performance na obra. Com dupla ação (plastificante ou superplastificante conforme a dosagem), este aditivo reduz a água de amassamento e eleva a trabalhabilidade, resultando em um concreto de baixa permeabilidade e máxima durabilidade.

- > Reduz a água de amassamento.
- > Melhora a trabalhabilidade.
- > Aumenta a durabilidade.
- > Favorece concretos de baixa permeabilidade.
- > Pode atuar como plastificante ou superplastificante conforme a dosagem.

CONSUMO

- > **Balde de 20 kg:** 0,3% a 1,5% sobre a massa de cimento (de 250 ml a 1,2 L de aditivo para cada 100 kg de cimento).
- > **Tambor de 220 kg:** 0,3% a 1,5% sobre a massa de cimento (de 250 ml a 1,2 L de aditivo para cada 100 kg de cimento).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Cor:** marrom-escuro.
- > **Base química:** naftaleno sulfonado.
- > **Densidade:** 1,19 g/cm³.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
112626	ADITIVO PLASTIFICANTE POLIFUNCIONAL DE PEGA NORMAL 20 KG BD	20	20,63	-----	7897321126266	12 MESES	38244000	36	30	30
112627	PRO ADIT PLAS POLI NORM 220 KG TB	220	237	-----	7897321126273	12 MESES	38244000	85,1	58,3	58,3



PRO ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE NAFTELENO

Aditivo para concreto que promove alta dispersão entre agregados e cimento, permitindo grande redução da água de amassamento e melhorando o desempenho do concreto.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Concreto dosado em central ou em obra para:

- Concretagem de edifícios, pavimentos, pontes, reservatórios e silos.
- Concreto bombeado, pré-moldado e protendido.
- Concretagem para armaduras densas.
- Concreto de alto desempenho, com adições.



VANTAGENS

Máxima densidade e resistência para o seu concreto, otimiza a dispersão da mistura, resultando em estruturas de baixa permeabilidade, alta resistência mecânica e acabamento impecável para projetos em concreto aparente.

- Grande redução de água.
- Alta resistência inicial e final.
- Excelente acabamento, ideal para concreto aparente.
- Alta densidade.
- Baixa permeabilidade.
- Isento de cloretos.

CONSUMO

- **Balde de 20 kg:** 0,5% a 1,5% sobre a massa de cimento (de 450 ml a 1,36 L de aditivo para cada 100 kg de cimento).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Aspecto:** líquido.
- **Cor:** marrom.
- **Base química:** naftaleno sulfonado.
- **pH:** 7 a 9.
- **Densidade:** 1,10 g/cm³.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
112317	PRO ADIT SUPER NAF TAL 20 KG BD	20	20,63	-----	7897321123173	12 MESES	38244000	36	30	30

VEDACIT E OS MELHORES AMIGOS DA OBRA

TODA OBRA EXIGE CONFIANÇA.

E confiança vem de soluções que resolvem do início ao fim.

Com Vedapren Parede, Vedacit, Vedatop Ultraflex 12000, Bianco e Acquella Block, a obra ganha vedação, resistência e durabilidade em cada etapa, garantindo tranquilidade para quem executa e para quem vive o resultado.



VEDACIT



VEDACIT

PROTEÇÃO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES



VEDACIT

VEDACIT



ACQUELLA®

Impermeabilizante incolor que protege fachadas sem alterar a aparência.

Impermeabilizante incolor de rápida absorção para fachadas e telhados. Penetra na superfície, criando uma barreira contra a penetração de água, mantém a aparência natural dos materiais após a secagem, evita manchas e oferece proteção invisível de longa duração.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Tijolos à vista e cerâmicas não esmaltadas.
- > Concreto aparente.
- > Fachadas de pedras porosas.
- > Telhas cerâmicas e de fibrocimento.



VANTAGENS

Invisível, mas eficiente, o Acquella protege a fachada sem alterar o aspecto visual, ideal para projetos arquitetônicos que preservam a estética dos materiais.

- > Protege contra a penetração de água.
- > Mantém aparência natural, incolor após secagem.
- > Evita manchas.
- > Rápida absorção, praticidade na aplicação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Densidade:** 0,76 g/cm³.
- > **Aparência:** incolor.
- > **Composição química:** aguarrás, silano e siloxano.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

CONSUMO APROXIMADO

ÁREA DE APLICAÇÃO	ml/m²/demão
Baixa porosidade	120 a 300 ml/m²/demão
Média porosidade	200 a 350 ml/m²/demão
Alta porosidade	350 a 600 ml/m²/demão

RENDIMENTO POR EMBALAGEM

EMBALAGEM	CONSUMO	RENDIMENTO
Balde 18 L	120 a 300 ml/m²/demão	Rende até 150 m²/demão
	200 a 350 ml/m²/demão	Rende até 90 m²/demão
	350 a 600 ml/m²/demão	Rende até 51 m²/demão

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
112308	ACQUELLA 18 L BD	13,86	15,69	7897321120257	789732112308	24 MESES	32089010	35,5	32	32



ACQUELLA® À BASE DE ÁGUA

Impermeabilizante incolor para fachadas e telhados.

Torna as superfícies impermeáveis, mantém a aparência natural dos materiais e evita manchas. Sua formulação à base de água é mais segura para o aplicador e para o meio ambiente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Tijolos à vista e cerâmicas não esmaltadas.
- > Concreto aparente.
- > Fachadas de pedras porosas.
- > Telhas cerâmicas e fibrocimento.



VANTAGENS

Sustentabilidade e alta performance para fachadas e telhados. Entrega o mesmo poder de impermeabilização de sempre, em uma fórmula à base de água que protege a sua obra e o meio ambiente.

- > Protege contra a penetração de água.
- > Mantém a aparência natural, permanecendo incolor após a secagem.
- > Evita manchas.
- > Formulação à base de água, mais segura e ecológica.
- > Rápida absorção.

CONSUMO

- > 165 ml/m²/demão.

RENDIMENTO

- > Spray de 900 ml: rende até 5,5 m².
- > Galão de 3,6 L: rende até 21,8 m².
- > Bombona de 5 L: rende até 30,3 m².
- > Balde de 18 L: rende até 110 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Densidade: 1,00 g/cm³.
- > Aparência: incolor.
- > Composição química: emulsão de silano e siloxano.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
121789	ACQUELLA B ÁGUA 900 mL CX 6 SPRAY	0,9	0,99	17897321119913	7897321119916	24 MESES	32089010	33	10	10
121885	ACQUELLA B ÁGUA 3,6 L CX 4 GL	3,6	3,76	17897321121374	7897321121377	24 MESES	32089010	19,5	18	18
112305	ACQUELLA B ÁGUA 5 L BB	5	5,29	-----	7897321119923	24 MESES	32089010	24	16	21
112306	ACQUELLA B ÁGUA 18 L BD	18	18,63	-----	7897321120240	24 MESES	32089010	34	30	30



ACQUELLA® BLOCK

Bloqueador de umidade incolor que protege sem alterar a aparência.

Proteção incolor que atua como barreira contra a penetração de água em diferentes superfícies da construção civil. Aceita pintura após secagem, seca rapidamente e pode ser aplicado em uma ampla variedade de materiais, do azulejo ao telhado.



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Calhas e telhados. ➤ Azulejos e cerâmicas.
- Vazamentos em box de banheiro. ➤ Madeiras.
- Paredes. ➤ Rejuntes.



VANTAGENS

O escudo definitivo e versátil contra a umidade. Sua tecnologia hidrorrepelente bloqueia a água, sendo a escolha mais prática para estancar infiltrações em diferentes superfícies.

- Pronto para uso.
- Fácil aplicação.
- Ótima aderência.
- Secagem rápida.
- Alta elasticidade e flexibilidade.
- Resistente aos raios UV.
- Não contém solventes.

CONSUMO MÍNIMO

- Mínimo 3 kg/m².

RENDIMENTO

- **Pote de 400 g:** rende até 6 m² (pode variar em função da porosidade da superfície aplicada).
- **Pote de 175 g:** rende até 2,6 m² (pode variar em função da porosidade da superfície aplicada).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Cor:** incolor.
- **Composição química:** resina de poliuretano, aditivos, fungicida e bactericida à base de água.
- **Densidade:** 1,05 g/cm³.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
148121	ACQUELLA BLOCK CX 6 PT 175 G	0,100	1,320	17897321130079	7897321130072	18 MESES	32091010	11	14	21
148100	ACQUELLA BLOCK CX 6 PT 400 G	0,4	0,45	-----	7897321129738	18 MESES	32091010	7,5	12	12



IMPERMEABILIZANTE INCOLOR (ACQUELLA STONE)

Repele água e óleo em granitos, mármore e pisos.

Impermeabilizante incolor para pedras e pisos que repele água e óleo, dificultando a impregnação de sujeira e facilitando a limpeza. Mantém a aparência natural dos materiais após a secagem e protege contra manchas em mármore, granitos e concretos aparentes.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Fachadas e pisos de granito e mármore. > Pedras diversas.
- > Pisos e fachadas de concreto aparente. > Peças pré-moldadas de concreto.
- > Tampos e bancadas.



VANTAGENS

Proteção Vedacit para superfícies nobres que mantém o visual do material enquanto repele o que pode manchá-lo ou deteriorá-lo.

- > Repele água e óleo, e dificulta impregnação de sujeira.
- > Facilita a limpeza das superfícies.
- > Mantém aparência natural, incolor após secagem.
- > Protege mármore e granitos contra manchas.
- > Acabamento que NÃO altera a cor nem as características das superfícies aplicadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Características da densidade: 0,78 g/cm³.
- > Composição química: aguarrás.
- > Cor: incolor.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

CONSUMO

ABSORÇÃO	ml/m²/demão
Alta absorção	Mínimo 1 L/m².
Média absorção	Mínimo 0,6 L/m².
Baixa absorção	Mínimo 0,4 L/m².

RENDIMENTO POR EMBALAGEM

EMBALAGEM	ABSORÇÃO	RENDIMENTO
Lata 900 ml	Alta absorção	rende até 0,9 m²
	Média absorção	rende até 1,5 m²
	Baixa absorção	rende até 2,25 m²
Galão 3,6 L	Alta absorção	rende até 3,6 m²
	Média absorção	rende até 6 m²
	Baixa absorção	rende até 9 m²
Balde 18 L	Alta absorção	rende até 18 m²
	Média absorção	rende até 30 m²
	Baixa absorção	rende até 45 m²

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
121791	IMPERMEABILIZANTE INC 900 mL CX 6 LT	0,7	0,82	17897321123125	7897321123128	24 MESES	32089010	12	10,5	10,5
121790	IMPERMEABILIZANTE INC 3,6 L CX 4 GL	2,81	3,14	17897321123118	7897321123111	24 MESES	32089010	18,5	16,5	16,5
112310	IMPERMEABILIZANTE INC 18 L BD	14,04	15	-	7897321123104	24 MESES	32089010	36	30	30

MANTA SUBCOBERTURA

Proteção impermeável e conforto térmico para coberturas.

Filme de polietileno indicado como proteção impermeável e isolamento térmico para coberturas de edificações. Retém o calor gerado internamente, proporciona conforto térmico nos ambientes e protege a estrutura contra a infiltração de água.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Proteção impermeável e isolamento térmico para coberturas de edificações.



VANTAGENS

Solução para coberturas que precisam de impermeabilização e conforto térmico, proteção dupla em uma única camada.

- > Proteção impermeável para coberturas.
- > Isolamento térmico, retenção do calor e conforto nos ambientes.
- > Fácil instalação.

CONSUMO

- > Rolo de 1,25 m x 20 m: 25 m².
- > Rolo de 1,25 m x 40 m: 50 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Cor: aluminizado.
- > Composição química: polietileno com alumínio.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
132401	MANTA SUBCOBERTURA RL 25 M²	0,27	0,33	-----	7897321124019	36 MESES	76072000	22,5	5	5
132402	MANTA SUBCOBERTURA RL 50 M²	0,27	0,33	-----	7897321124026	36 MESES	76072000	22,5	-	-



PROTETOR SUPERFICIAL (AQUASAN)

Para pisos de concreto.

Tratamento cristalizante que reage com o concreto e a argamassa: sela a porosidade, aumenta a resistência ao desgaste por abrasão e reduz a formação de poeira. Proteção para pisos industriais e de alto tráfego.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Pisos industriais de concreto. > Estacionamentos. > Postos de gasolina.
- > Laboratórios. > Galpões. > Depósitos e centros de distribuição.
- > Revestimentos em argamassa à base de cimento.



VANTAGENS

O cristalizante que trabalha de dentro para fora. Fortalece a estrutura do concreto e protege a superfície contra o desgaste contínuo.

- > Aumenta a impermeabilidade do concreto e da argamassa.
- > Alta resistência ao desgaste por abrasão.
- > Reduz a formação de poeira nas superfícies.
- > Grande proteção para pisos de alto tráfego.

CONSUMO

- > 1 kg: de 3 a 5 m².

RENDIMENTO

- > Balde de 20 kg: rende 60 a 100 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Densidade:** 1,26 g/cm³.
- > **Cor:** incolor.
- > **Composição química:** silicatos.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
132324	PROTETOR SUPERFICIAL 20 KG BD	20	20,69	-	7897321123241	24 MESES	28391900	34	30	30



RESINA IMPERMEABILIZANTE (VEDACIT)

Para pisos e fachadas.

Verniz à base de resina acrílica para proteção de estruturas, pisos e fachadas. Forma um filme transparente e impermeável, com boa resistência à abrasão e às intempéries — realça a tonalidade natural do material e facilita a limpeza diária.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Concretos aparentes.
- > Pedras naturais.
- > Cimentados (não queimados).
- > Telhas cerâmicas.
- > Pisos cerâmicos.



VANTAGENS

Resina impermeabilizante que protege o material sem esconder a estética do projeto, com durabilidade comprovada contra sol, chuva e abrasão.

- > Forma uma camada protetora de alta resistência à abrasão, sol e chuva.
- > Realça a tonalidade natural do material.
- > Pode apresentar leve brilho dependendo da porosidade da superfície.
- > Fácil limpeza.
- > Pronto para uso.

CONSUMO

- > Até 90 ml/m².

RENDIMENTO

- > Lata de 900 mL: rende até 10 m².
- > Galão de 3,6 litros: rende até 40 m².
- > Lata de 18 litros: rende até 200 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Densidade: 0,90 g/cm³.
- > Composição química: resina acrílica e solvente.
- > Cor: incolor.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
121842	RESINA IMPERMEÁVEL 900 ml CX 6 LT	0,81	0,93	17897321124801	7897321124804	24 MESES	32089010	12	10,5	10,5
121841	RESINA IMPERMEÁVEL 3,6 L CX 4 GL	3,2	3,57	17897321124795	7897321124798	24 MESES	32089010	18,5	16,5	16,5
112478	RESINA IMPERMEÁVEL 18 L BD	16	17,96	-----	7897321124781	24 MESES	32089010	36	30	30



RESINA IMPERMEABILIZANTE À BASE DE ÁGUA (VEDACIL ACQUA)

Para pisos e fachadas.

Verniz acrílico à base de água para proteção de estruturas, pisos e fachadas. Após a cura, forma um filme transparente e impermeável, de fácil limpeza e com boa resistência à abrasão e às intempéries, realçando a tonalidade natural dos materiais.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Concretos aparentes.
- > Pedras naturais.
- > Cimentados (não queimados).
- > Telhas cerâmicas.
- > Pisos cerâmicos.



VANTAGENS

Sustentabilidade, proteção e estética em um só produto. Com fórmula à base de água, a Resina Impermeabilizante protege pisos e fachadas contra a abrasão e o clima, criando uma camada impermeável de fácil limpeza que realça a beleza natural das superfícies.

- > Forma uma camada protetora transparente e impermeável.
- > Alta resistência à abrasão, sol e chuva.
- > Realça a tonalidade natural do material.
- > Facilita a limpeza após a aplicação.
- > Pronto para uso.

CONSUMO

- > 80 a 125 ml/m².

RENDIMENTO

- > Pote de 1 L: rende até 8 a 12 m².
- > Galão de 3,6 L: rende até 28,8 a 45 m².
- > Balde de 18 L: rende até 144 a 225 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Características da densidade: 1,02 g/cm³.
- > Composição química: emulsão acrílica.
- > Cor: incolor.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
121909	RESINA IMPER. B ÁGUA 900 ml CX 6 POTE	1,01	1,09	17897321128014	7897321128017	12 MESES	32089010	13	12	12
121843	RESINA IMPER. B ÁGUA 3,6 L CX 4 GL	3,67	3,8	17897321124825	7897321124828	12 MESES	32089010	19,5	18	18
112481	RESINA IMPER. B ÁGUA 18 L BD	18,36	18,83	-	7897321124811	12 MESES	32089010	34	30	30



TELA DE POLIÉSTER (VEDATEX)

Para reforço de impermeabilização.

Tela de poliéster utilizada como estruturante para materiais de impermeabilização flexíveis e rígidos. Aumenta a resistência à tração, permite a formação de membrana contínua e reforça pontos críticos — complemento essencial para prolongar a durabilidade de qualquer sistema impermeabilizante.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Impermeabilização moldada no local. ➤ Tratamento de fissuras e trincas.
- **Reforço em pontos críticos:** juntas, ralos, cantos, arestas e tubos emergentes.



VANTAGENS

Segurança e máxima durabilidade: a Tela de Poliéster é o reforço indispensável para os pontos críticos da estrutura, blindando as áreas mais vulneráveis do sistema contra trincas e falhas na impermeabilização.

- Reforça a impermeabilização e evita fissuras.
- Aumenta a resistência à tração do sistema.
- Pronta para uso.
- Complementa e prolonga a durabilidade de mantas e argamassas impermeabilizantes.

RENDIMENTO

- Rolo de 1,47 m x 50 m: rende até 73,5 m².
- Pacote de 73 cm x 10 m: rende até 7,3 m².
- Rolo de 49 cm x 50 m: rende até 24,5 m².
- Rolo de 73 cm x 50 m: rende até 36,5 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Composição química: poliéster.
- Cor: branco.



EXCETO:
VEDATOP ULTRAFLEX 12000
E VEDAPREN PAREDE.
Consulte as páginas
28, 29, 30, 32 a 38 e 65
para mais informações.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
147878	TELA POLIÉSTER 73 CM X 10 M 5 RL	0,4	0,4	17897321125587	7897321125580	60 MESES	60053600	3	2	5
132556	TELA POLIÉSTER 1,47 M X 50 M RL	4	4	-----	7897321125566	60 MESES	60053600	147	11	11
132557	TELA POLIÉSTER 49 CM X 50 M RL	1,4	1,4	-----	7897321125573	60 MESES	60053600	49	11	11
132559	TELA POLIÉSTER 73 CM X 50 M RL	2	2	-----	7897321125597	60 MESES	60053600	73	11	11



VEDAPREN® PAREDE

Borracha líquida impermeável.

Cobre a estrutura com uma proteção impermeável e apresenta ótimas características de elasticidade, flexibilidade e aderência. Tem uma grande durabilidade e alta resistência às intempéries.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Empenas cegas e fachadas sem abertura. > Paredes e fachadas externas sujeitas a batida de chuva. > Parede de concreto.
- > Parede de fibrocimento. > Reboco externo - argamassas convencionais ou industrializadas. > Bloco de concreto aparente.
- > Muros - nos quais não deve existir nenhum tipo de umidade por trás da pintura impermeável (ascendente, capilar ou muro de arrimo).



VANTAGENS

Impermeabilização que resiste à batida de chuva, elasticidade que acompanha os movimentos da estrutura e tecnologia que proporciona conforto térmico. Vedapren Parede é a blindagem elástica que protege por fora e decora por dentro, garantindo a integridade da fachada e o acabamento impecável dos ambientes internos

- > **6 em 1:** conforto térmico, sela, impermeabiliza, repele água, dá cobertura e acabamento.
- > Pode ser pigmentado em tons claros.
- > Uso interno e externo.

CONSUMO APROXIMADO

- > 0,12 kg/m²/demão.

RENDIMENTO

- > **Galão de 3,6 kg:** rende até 36 m²/demão.
- > **Galão de 4,4 kg:** rende até 44 m²/demão.
- > **Balde de 18 kg:** rende até 180 m²/demão.
- > **Lata de 20 kg:** rende até 200 m²/demão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Cor:** branco fosco.
- > **Composição química:** copolímero acrílico em dispersão aquosa.
- > **Densidade:** 1,25 g/cm³.
- > **pH:** 8,5 a 9,5.
- > **Intervalo entre demãos:** 3 horas.



Consulte a página 86 para mais informações.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
121864	VEDAPREN PAREDE 3,6 KG GL	3,6	3,76	17897321120216	7897321120219	36 MESES	32091010	19,5	18	18
121863	VEDAPREN PAREDE 4,4 KG BD	4,4	4,72	17897321119449	7897321119442	36 MESES	32091010	19,5	18	18
112551	VEDAPREN PAREDE 18 KG BD	18	18,70	-----	7897321120233	36 MESES	32091010	34	30	30
112860	VEDAPREN PAREDE 20 KG BD	20	21,07	-----	7897321128604	36 MESES	32091010	37,5	30,5	30,5

Pensando bem, **VEDAPREN!**

Para paredes internas* e externas



VEDAPREN PAREDE:

Borracha líquida impermeável
Vedacit.



PAREDE EXTERNA BLINDADA:

Impermeabiliza de verdade:
chega de infiltração!

Protege contra batidas de chuva
e preenche fissuras de até 3 mm.



Conforto térmico: ajuda a manter
a casa mais fresca. Redução de
até 10 °C da superfície.

PAREDE INTERNA PERFEITA:

Acabamento fosco e cobertura de
alta qualidade com ótimo
rendimento.

*Uso interno, não substitui o tratamento
externo quando a infiltração vem de fora.



12 sugestões para você criar

As cores apresentadas são de referência
e podem sofrer alterações dependendo da
marca do pigmento ou corante, quantidade e
homogeneização realizada por cada pessoa.



+ 300 CICLOS DE
LAVABILIDADE.



SUPER-
RESISTENTE.




ECONOMIA DE 50%
EM RELAÇÃO ÀS
TINTAS TRADICIONAIS.

ARGAMASSAS ESPECIAIS, GRAUTES E REPAROS



VEDACIT

VEDACIT

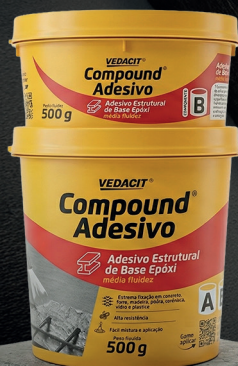

COMPOUND® ADESIVO

Adesivo estrutural de base epóxi.

Adesivo estrutural de base epóxi para colagem e fixação de concreto, ferro, madeira e pedra. Resistência à compressão acima de 50 MPa, alto poder de colagem em diferentes substratos e pode ser aplicado em superfícies úmidas não saturadas — ideal para reparos estruturais exigentes.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Colagem de concreto. > Chumbamentos. > Reparos em concreto.
- > **Ancoragens:** colagem de ferro, madeira, azulejo, cerâmica, pedra, fibrocimento, vidro e plástico.
- > Conserto de embarcações.



VANTAGENS

Desempenho estrutural de média fluidez, para quando a colagem precisa ser tão resistente quanto a própria estrutura.

- > Resistência à compressão acima de 50 MPa.
- > Alto poder de colagem em diferentes substratos.
- > Pode ser aplicado em superfícies úmidas não saturadas.
- > Maior rendimento.
- > Alta resistência à compressão.

CONSUMO

- > **Colagens e reparos:** mínimo 1,8 kg/m²/mm.
- > **Ancoragens e chumbamentos:** varia conforme o diâmetro do furo, diâmetro da barra e profundidade de ancoragem, vide ficha técnica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Componente A

- > **Cor:** branco.
- > **Composição básica:** resina epóxi e cargas minerais.

Componente B

- > **Cor:** preto.
- > **Composição básica:** poliamina e cargas minerais.
- > **Densidade:** 1,76 g/cm³.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
121809	COMPOUND ADESIVO 1 KG CX 6 LT	1	1,25	17897321130406	7897321130409	12 MESES	35061090	20	11	11



COMPOUND® ADESIVO GEL

Adesivo estrutural de base epóxi com alta fluidez.

Adesivo estrutural de base epóxi com alta fluidez e altas resistências em baixas idades. Penetra com facilidade em locais de difícil acesso, incluindo fissuras e porosidades, e pode ser aplicado em superfícies úmidas. Excelente aderência e resistência a água, óleo e graxas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Colagem de concreto, ferro, madeira, azulejo, cerâmica, pedra, fibrocimento, vidro, plásticos.
- > Reparos em concreto. > Revestimentos de vertedouros. > Revestimentos de pisos industriais.
- > Ancoragens. > Chumbamentos.



VANTAGENS

Alta fluidez para onde a argamassa convencional não chega, solução técnica para os reparos e chumbamentos mais difíceis.

- > Alta fluidez que penetra em locais de difícil acesso.
- > Altas resistências em baixas idades gerando resultado rápido.
- > Excelente aderência em múltiplos substratos.
- > Resistente a água, óleo, graxa e meios agressivos.
- > Aplicação em superfícies úmidas não encharcadas.

CONSUMO

- > Colagens e reparos: mínimo 1,5 kg/m²/mm.
- > Revestimentos: mínimo 3,0 kg/m².
- > Ancoragens e chumbamentos: variam conforme diâmetro do furo, diâmetro da barra e profundidade da ancoragem. Vide ficha técnica.

RENDIMENTO

- > Lata de 1 kg (A+B):
Colagens e reparos: rende até 0,66 m²/mm.
Revestimento: rende até 0,33 m².
- > Galão de 5 kg (A+B):
Colagens e reparos: rende até 3,33 m²/mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Componente A

- > Cor: cinza.
- > Composição básica: resina epóxi.

Componente B

- > Cor: preto.
- > Composição básica: poliamina.

- > Densidade: Componente A + B: 1,50 g/cm³.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
147837	COMPOUND ADESIVO GEL 1 KG CX 6 LT	1	1,2	17897321130383	7897321130386	12 MESES	35061090	20	11	11
112740	COMPOUND ADESIVO GEL 5 KG GL	5	5,45		7897321130706	12 MESES	35061090	18,5	16,5	16,5



COMPOUND® ADESIVO TIX

Adesivo epóxi tixotrópico que não escorre em superfícies verticais.

Adesivo estrutural de base epóxi com baixa fluidez e comportamento tixotrópico que não escorre, mesmo em superfícies verticais. Altas resistências em baixas idades e excelente aderência a concreto, ferro, madeira e pedra. A escolha certa para reparos e chumbamentos em paredes e superfícies inclinadas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Colagem de concreto. > Chumbamentos. > Reparos em concreto.
- > **Ancoragens:** colagem de ferro, madeira, azulejo, cerâmica, pedra, fibrocimento, vidro e plástico.



VANTAGENS

Quando a aplicação é vertical, o Compound Adesivo Tix mantém o produto no lugar. Precisão e desempenho de baixa fluidez, mesmo nos reparos mais difíceis.

- > Tixotrópico, não escorre em superfícies verticais.
- > Altas resistências em baixas idades.
- > Excelente aderência em múltiplos substratos.
- > Ideal para aplicações verticais ou em locais com risco de escorrimento.

CONSUMO

- > **Colagens e reparos:** mínimo 1,7 kg/m²/mm.
- > **Ancoragens e chumbamentos:** variam conforme diâmetro do furo, diâmetro da barra e profundidade de ancoragem. Vide ficha técnica.

RENDIMENTO

- > **Lata de 1 kg (A+B):**
Colagens e reparos: rende até 0,58 m²/mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Componente A

- > **Cor:** branco.
- > **Composição básica:** resina epóxi.

Componente B

- > **Cor:** preto.
- > **Composição básica:** poliamina.

- > **Densidade: Componente A + B:** 1,70 g/cm³.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
121812	COMPOUND ADESIVO TIX 1 KG CX 6 LT	1	1,25	17897321130482	7897321130485	12 MESES	35061090	20	11	11



COMPOUND® ADESIVO EPÓXI INJEÇÃO

O Compound Adesivo Epóxi Injeção é a tecnologia definitiva para a recuperação estrutural. Com altíssima fluidez, ele penetra profundamente em trincas e fissuras estabilizadas de lajes, vigas, pilares e pontes, promovendo o fechamento perfeito e devolvendo o monolitismo e a força original ao concreto.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Lajes.
- > Vigas e pilares.
- > Pontes e viadutos.
- > Galerias.



VANTAGENS

Com alta fluidez para preencher as menores fissuras, ele devolve o monolitismo ao concreto e garante máxima resistência química e mecânica, com a agilidade de poder ser aplicado até em superfícies úmidas.

- > Alta fluidez — penetra em locais de difícil acesso.
- > Altas resistências em baixas idades, resultado rápido.
- > Excelente aderência em múltiplos substratos.
- > Resistente a água, óleo, graxa e meios agressivos.
- > Aplicação em superfícies úmidas não encharcadas.

CONSUMO

- > 1 kg/m²/mm de espessura.

RENDIMENTO

- > **Lata de 900 g (A+B):**
Colagens e reparos: rende até 0,9 m²/mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Componente A

- > **Cor:** líquido amarelo.
- > **Composição química:** resina epóxi.

Componente B

- > **Cor:** líquido amarelo.
- > **Composição química:** poliamina.

- > **Densidade: Componente A + B:** 1,11 g/cm³.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
(BA/SP) 121877 (BA)147908	COMPOUND ADESIVO EPÓXI INJEÇÃO 900 G CX 6 LT	0,9	1,1	17897321126355	-----	12 MESES	35061090	20	11	11



DESMOLDANTE CR (DESMOL CD)

Para concreto revestido.

Desmoldante para formas de madeira em geral. Não mancha o concreto, não é inflamável, não agride a pele do aplicador e facilita a limpeza sem danificar superfícies ou arestas. A escolha mais segura para as obras.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Formas de madeira em geral para concretos revestidos.



VANTAGENS

Proteção para a madeira, cuidado com o aplicador e acabamento impecável para o concreto. Este desmoldante facilita a desforma e a limpeza de formas em geral, garantindo peças sem manchas ou falhas em uma fórmula segura e não inflamável.

- Não mancha o concreto.
- Não é inflamável, maior segurança na obra.
- Não agride a pele do aplicador.
- Facilita limpeza sem danificar arestas.

CONSUMO

- **Forma plastificada:** diluição 1:5 - 228 m²/litro.
- **Forma plastificada:** diluição 1:10 - 290 m²/litro.
- **Forma resinada:** diluição 1:5 - 55 m²/litro.
- **Forma resinada:** diluição 1:10 - 113 m²/litro.

RENDIMENTO

- **Forma plastificada:** diluição 1:5 - rende até 4.100 m².
- **Forma plastificada:** diluição 1:10 - rende até 5.220 m².
- **Forma resinada:** diluição 1:5 - rende até 990 m².
- **Forma resinada:** diluição 1:10 - rende até 2.030 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Densidade:** 1,00 g/cm³.
- **Cor:** branco.
- **Composição química:** emulsão de ácidos graxos.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
121813	DESMOLDANTE CR 3,6 L CX 4 GL	14,4	15,13	17897321123828	7897321123821	24 MESES	38249989	19	18	18
112381	DESMOLDANTE CR 18 L BD	18	18,63	-	7897321123814	24 MESES	38249989	34	30	30
112790	DESMOLDANTE CR 200 L TB	200	217		7897321127904	24 MESES	38249989	85,1	58,3	58,3



DESMOLDANTE À BASE DE ÁGUA (DESMOL ACQUA)

Para concreto aparente.

Desmoldante à base de água que forma uma fina camada entre o concreto e a forma, evitando a aderência e facilitando a remoção sem danificar superfícies ou arestas. Indicado para concreto aparente, pronto para uso e compatível com múltiplos tipos de forma.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Formas metálicas e plásticas. > Cubetas. > Borracha. > Fibra.
- Madeira bruta. > Compensado. > Concreto polido.



VANTAGENS

A escolha mais segura e sustentável para as suas obras, este desmoldante facilita a desforma e a limpeza sem danificar superfícies ou arestas. Isento de manchas no concreto, une alta performance e respeito à saúde no canteiro.

- Permite utilização em diversos tipos de formas.
- Proporciona maior praticidade na desforma.
- Pronto para uso.
- Não mancha, superfície limpa e sem danos.

CONSUMO

- Balde de 18 L: 10 a 20 m²/litro.
- Tambor de 200 L: 10 a 20 m²/litro.

RENDIMENTO

- Balde de 18 L: rende de 180 a 360 m².
- Tambor de 200 L: rende de 2.000 a 4.000 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Densidade: 0,97 g/cm³.
- Cor: bege.
- Composição química: emulsão de ácidos graxos.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
112377	DESMOLDANTE B ÁGUA 18 L BD	17,46	18,09	-	7897321123777	24 MESES	38249989	34	30	30
112378	PRO DESMOLDANTE CD SUPER 200 L TB	194	211	-	7897321123784	24 MESES	38249989	85,1	58,3	58,3



DESMOLDANTE CA PARA CONCRETO APARENTE. (DESMOL)

Protege a madeira e facilita a desforma sem manchas no concreto aparente.

Desmoldante que forma uma camada oleosa entre o concreto e a forma, impedindo a aderência e possibilitando grande reaproveitamento dela. Evita manchas no concreto aparente e prolonga a vida útil dos materiais.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Formas de madeira em geral para concretos aparentes.



VANTAGENS

Economia real com o Desmoldante CA, maior reaproveitamento das formas de madeira e resultado impecável no concreto aparente.

- > Protege a madeira, a forma pode ser reutilizada mais vezes.
- > Evita manchas nas estruturas de concreto aparente.
- > Facilita e agiliza a desforma.

CONSUMO

- > **Madeira bruta e forma resinada:**
diluição 1:5 - 60 m²/litro.
- > **Compensado e forma plastificada:**
diluição 1:10 - 375 m²/litro.

RENDIMENTO

- > **Balde de 18 L:**
Forma resinada: diluição 1:5 - rende até 1.080 m².
Forma plastificada: diluição 1:10 - rende até 6.750 m².
- > **Tambor de 200 L:**
Forma resinada: diluição 1:5 - rende até 12.000 m².
Forma plastificada: diluição 1:10 - rende até 75.000 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Densidade:** 0,95 g/cm³.
- > **Cor:** bege.
- > **Composição química:** óleo mineral emulsionado.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
112375	DESMOL CONC APARENTE CA 18 L BD	16,74	17,49	-	7897321123753	24 MESES	27109900	34	30	30
112376	PRO DESMOLDANTE MT 200 L TB	186	203	-	7897321123760	24 MESES	27109900	85,1	58,3	58,3



DESMOLDANTE PARA FORMAS METÁLICAS. (DESMOL BETONEIRA)

Forte aderência ao metal e superfície
uniforme sem falhas.

Desmoldante com forte aderência às superfícies metálicas, não removido pelo concreto durante o processo de concretagem. Garante superfície uniforme e sem falhas, protege o metal e reduz significativamente o tempo de limpeza das formas após a desforma.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Formas metálicas.
- > Proteção e conservação de caminhões betoneira.
- > Proteção e conservação de betoneiras em centrais de concreto.



VANTAGENS

Formulação Vedacit específica para metal — máxima aderência sem ser removido pelo concreto, para desforma perfeita e proteção prolongada das formas.

- > Forte aderência ao metal, não é removido pelo concreto.
- > Superfície uniforme e sem falhas no acabamento.
- > Protege o metal da corrosão.
- > Reduz o tempo de limpeza das formas.
- > Pronto para uso.

CONSUMO

- > 40 m²/litro.

RENDIMENTO

- > Balde de 20 litros: rende até 800 m².
- > Tambor de 200 litros: rende até 8.000 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Densidade: 0,85 g/cm³.
- > Cor: bege.
- > Composição química: óleo mineral.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
112379	DESMOL FORMAS METÁLICAS 20 L BD	17	18,76	-	7897321123791	24 MESES	38249989	36	30	30
112380	PRO DESMOLDANTE BT 200 LT TB	170	187	-	7897321123807	24 MESES	38249989	85,1	58,3	58,3



GRAUTE (GRAUTH)

Argamassa de grauteamento de alta resistência.

Graute monocomponente à base de cimento que, misturado com água, resulta em argamassa fluida para grauteamento com espessuras de até 60 mm. Fácil de aplicar, possui alta resistência inicial e à compressão, com desforma possível a partir de 24 horas. Prático, econômico e de rápida execução, é ideal para reparos e reforços estruturais.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Preenchimento de falhas em peças de concreto, inclusive pré-moldados.
- > Reparos em geral.
- > Reparos em pisos industriais.
- > Chumbamentos e reforços estruturais.



VANTAGENS

Alta resistência e rápida execução para obras que precisam liberar a estrutura rápido.

- > Argamassa fluida, preenche falhas e espaços de difícil acesso.
- > Fácil aplicação, monocomponente: mistura só com água.
- > Excelente aderência.
- > Alta resistência inicial e à compressão.
- > Desforma a partir de 24 horas, libera a obra rapidamente.

CONSUMO

- > 2.000 kg/m³ (aproximadamente 80 sacos).

RENDIMENTO

- > Saco de 25 kg: rende até 12,50 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Cor: cinza.
- > Composição química: aditivos especiais e cimento Portland.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
(BA) 112400 (IT) 132400	GRAUTE GERAL 25 KG SACO	25	25,07	-----	7897321124002	12 MESES	32149000	22,5	5	5



PRO ARGAMASSA ESTRUTURAL 230

Argamassa monocomponente à base de cimento e aditivos especiais, com consistência seca tipo dry-pack, desenvolvida para reparos estruturais. Apresenta alta resistência, baixíssima permeabilidade e grande aderência.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Reparos em estruturas como: vigas, pilares, lajes e estruturas de concreto sem a utilização de formas.
- > Assentamento de calços para grauteamento.



VANTAGENS

A força da consistência dry-pack para reparos estruturais de alta performance. Monocomponente, com grande poder de aderência e baixíssima permeabilidade, é a escolha certa para garantir máxima resistência e longevidade à estrutura.

- > Aplicação tipo dry-pack.
- > Alta resistência inicial e final.
- > Baixa porosidade e permeabilidade.
- > Grande aderência.
- > Cura rápida.

CONSUMO / RENDIMENTO

- > 22 kg/m²/cm.

RENDIMENTO

- > Saco de 25 kg: rende até 1,14 m²/cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Cor: cinza.
- > Base química: aditivos especiais e cimento.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
(BA) 122472 (IT) 132472	PRO ARG ESTRUTURAL 230 SC 25 K SACO	25	25,07	-----	7897321124729	12 MESES	32149000	22,5	5	5



PRO GRAUTE V1

Produto monocomponente à base de cimento e aditivos especiais que, ao ser misturado com água, forma uma argamassa fluida para grauteamento em espessuras de até 60 mm. Apresenta alta resistência inicial e é fornecido pronto para uso.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Grauteamento e fixação de máquinas e equipamentos.
- > Grauteamento de estruturas pré-moldadas de concreto armado ou protendido.
- > Recuperação e reforço de estruturas de concreto.
- > Reparos em pisos e pavimentos de concreto.



VANTAGENS

Produtividade e desempenho em uma única solução. O Vedacit Graute V1 oferece alta resistência, excelente fluidez e rápida liberação da obra, facilitando o grauteamento e os reparos estruturais.

- > Fácil aplicação.
- > Excelente aderência.
- > Permite desforma a partir de 24 horas.
- > Alta resistência inicial e final.
- > Alta resistência à compressão.

CONSUMO

- > 2.000 kg/m³ (aproximadamente 80 sacos).

RENDIMENTO

- > Saco de 25 kg: rende até 12,5 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Cor: cinza.
- > Composição química: aditivos especiais e cimento Portland.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
(BA) 112471 (IT) 132471	PRO GRAUTE V1 25 KG SACO	25	25,07	-----	7897321124712	12 MESES	32149000	22,5	5	5



PRO GRAUTE V2

Produto monocomponente à base de cimento, aditivos plastificantes e compensadores de retração que resulta em uma argamassa fluida e autoadensável para grauteamentos de precisão em espessura de até 60 mm.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Grauteamento de base de equipamentos e locais de difícil acesso.
- > Recuperação estrutural de precisão.
- > Grauteamento de pré-moldados de concreto armado ou protendido.



VANTAGENS

Precisão e alta resistência para aplicações exigentes. O Graute V2 é autoadensável, possui retração controlada e elevada resistência inicial, garantindo segurança, desempenho e produtividade em grauteamentos de precisão.

- > Fácil aplicação.
- > Excelente aderência.
- > Alta resistência inicial e final.
- > Alta resistência à compressão.

CONSUMO

- > 2.000 kg/m³ (aproximadamente 80 sacos).

RENDIMENTO

- > Saco de 25 kg: rende até 12,5 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Cor:** cinza.
- > **Composição química:** aditivos especiais e cimento Portland.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	COMPR.
(BA) 112473 (IT) 132473	PRO GRAUTE V2 25 KG SACO	25	25,07	-----	7897321124736	12 MESES	32149000	22,5	5	5



MANTA E PRIMER ASFÁLTICO

Superfície blindada
de ponta a ponta.

Tenha na sua loja as **soluções** que o seu cliente procura.

VEDACIT
PAZ PRA TODA OBRA



SELANTES E ADESIVOS



VEDACIT

VEDACIT

ADESIVO INSTANTÂNEO

Colagem rápida e super-resistente em múltiplos materiais.

Adesivo instantâneo de uso geral, ideal para colagens e reparos rápidos em diversos materiais da construção e do dia a dia. Cola com rapidez, adere a diferentes substratos e conta com pino antientupimento para maior praticidade no uso e conservação do produto.



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Borrachas. > Cerâmicas. > Madeiras.
- > Metais. > Tecidos. > Plásticos como acrílico e poliestireno.



VANTAGENS

A praticidade Vedacit no menor formato: o adesivo que resolve colagens e reparos pontuais de forma rápida e eficiente na obra.

- > Colagem rápida, resolve na hora.
- > Adere a diversos substratos.
- > Super-resistente.
- > Pino antientupimento, o produto dura mais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Composição:** cianoacrilato.
- > **Cor:** incolor.
- > **Densidade:** $1,06 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$.

- > **VELOCIDADE DE CURA E DESEMPENHO DE ADESÃO:** CONSULTAR NA FICHA TÉCNICA.

- > **OBSERVAÇÃO:**
Desempenho de 50% em até 5 minutos e cura total em até 24 horas.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica:

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
148020	ADESIVO INSTANTÂNEO 20 G CX 12 FRASCO	0,02	0,07	17897321128991	7897321128994	24 MESES	35069120	11,3	3,5	2,4
148021	ADESIVO INSTANTÂNEO 100 G CX 10 FRASCO	0,1	0,15	17897321129004	7897321129007	24 MESES	35069120	14,8	6	3,7

COLA BRANCA EXTRA

Adesivo PVA extraforte para materiais porosos.

Adesivo PVA à base de água com tecnologia extraforte, indicado para a colagem de materiais porosos em geral. Duas vezes mais viscoso, não escorre, seca de forma transparente e proporciona aderência flexível, com menos sujeira durante a aplicação.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Aglomerado. > Compensados. > Cortiças. > Couros.
- > Madeiras. > MDF. > Papel. > Papelão. > Tecidos.



VANTAGENS

Formulação que combina alta viscosidade com aderência flexível — a cola branca que facilita o trabalho limpo e garante fixação real.

- > Adesivo extraforte, fixação sólida e durável.
- > Duas vezes mais viscoso, não escorre durante a aplicação.
- > Secagem transparente, sem interferência no acabamento.
- > Menos sujeira na aplicação.
- > Aderência flexível.

CONSUMO

- > Aproximadamente 200 g/m².

RENDIMENTO

- > Embalagem de 500 g: rende até 2,5 m².
- > Embalagem de 1 kg: rende até 5 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Composição básica:** polímero de PVA.
- > **Densidade:** 1,00 - 1,08 g/cm³.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
148027	COLA BRANCA EXTRA 500 G CX 6 FRASCO	0,5	0,53	17897321129066	7897321129069	24 MESES	35069120	20,5	6	6
148028	COLA BRANCA EXTRA 1 KG CX 6 FRASCO	1	1,06	17897321129073	7897321129076	24 MESES	35069120	24	8	8



ESPUMA EXPANSIVA PU (EXPANCIT)

Para batentes de portas e janelas.

Espuma expansiva de poliuretano semirrígida que preenche cavidades e frestas, proporcionando alto poder de vedação, resistência às intempéries e excelente isolamento termoacústico. Pronta para uso e de fácil aplicação em batentes, esquadrias e tubulações.



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Fixação e vedação de batentes de portas e esquadrias de janela.
- > Isolamentos de tubulação.
- > Instalações de ar-condicionado.
- > Este produto também pode ser utilizado em: encunhamento de alvenaria e instalação de caixas de força, luz e telefone.



VANTAGENS

A espuma que faz mais do que vedar, isola térmica e acusticamente em uma única aplicação, entregando conforto e proteção ao mesmo tempo.

- > Veda e proporciona isolamento térmico e acústico.
- > Alto poder de expansão e aderência.
- > Resistente às intempéries.
- > Pronta para uso e de fácil aplicação.

RENDIMENTO

- > Aerossol de 340 g: rende até 8 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Cor:** branco.
- > **Composição química:**
gás propelente butano-propano, isocianatos, polióis.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
147986	ESPUMA EXPANSIVA PU 340 G CX 6 AERO 500 ml	0,49	0,61	17897321128489	7897321128482	15 MESES	39095019	18,9	6,5	6,5

FIXA TUDO

Adesivo e selante premium com 8 anos de garantia UV.

Adesivo e selante de uso geral para colagem, fixação e vedação de materiais da construção civil e decoração. Oferece colagem extraforte, sem solventes e sem isocianatos. Adere mesmo em superfícies úmidas, sem escorrer e sem odor. Para uso interno e externo.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Cerâmicas. > Concreto. > Granitos. > Rodapés. > Rodatetos.
- > Sanças. > Madeira. > Mármore e efeitos de metal. > Louça.
- > Quadros. > Policarbonato. > PVC. > Vidro.



VANTAGENS

Selante e adesivo de uso geral que resolve qualquer desafio de fixação com força máxima, resistência imbatível às intempéries e capacidade para suportar cargas extremas. Perfeito para colagens verticais por não escorrer, aceita acabamento com pintura e garante vedação permanente e flexível em diversos materiais.

- > Colagem extraforte, fixação robusta em múltiplos materiais.
- > 8 anos de garantia contra raios UV.
- > Sem solventes e sem isocianatos, seguro para o aplicador.
- > Adere a superfícies úmidas não saturadas.
- > Não escorre na vertical, sem manchar superfícies.
- > Odor neutro.
- > Aceita pintura à base de água (recomendado teste preliminar).

RENDIMENTO

- > Rende até 2 m lineares para largura e profundidade de 10 mm x 10 mm.
- > Rende até 8 m lineares para largura e profundidade de 5 mm x 5 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Composição química: polímeros.
- > Cor: branco.
- > Dureza: 50 +/- 5 shore A.
- > Tensão de ruptura: 1,0 +/- 0,1 MPa.
- > Alongamento na ruptura: 130%.
- > Tempo de formação de película: 10 a 20 minutos.

Para demais informações, consultar ficha técnica.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
148015	FIXA TUDO BR 360 G CX 12 CARTU	0,36	0,39	17897321128946	7897321128949	15 MESES	35061090	22,9	4,9	4,9

SELANTE ACRÍLICO (FECHATRINCAS)

Para preenchimento e vedação de trincas e fissuras.

Selante acrílico ecológico indicado para reparo e vedação de fissuras e trincas com pouca movimentação. Possui excelente aderência em superfícies porosas, ótima resistência aos raios solares, não escorre durante a aplicação e, após a secagem, pode ser lixado e pintado, proporcionando acabamento uniforme para aplicações internas e externas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Alvenaria. > Drywall (placa de gesso acartonado).
- > Gesso liso. > Paredes de concreto.
- > Madeira. > Reboco.



VANTAGENS

Produto ecológico e sem solventes, com excelente aderência e fácil aplicação. Indicado para aplicações internas e externas, pode ser lixado e pintado após a secagem.

- > Pronto para uso.
- > Não escorre durante a aplicação.
- > Excelente aderência em superfícies porosas.
- > Ótima resistência aos raios solares.
- > Boa flexibilidade para fissuras e trincas com pouca movimentação.

RENDIMENTO

- > Rende até 2,42 m lineares para largura e profundidade de 10 mm x 10 mm.
- > Rende até 9,68 m lineares para largura e profundidade de 5 mm x 5 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Composição química:** polímero acrílico.
- > **Cor:** branco.
- > **Tensão de ruptura:** $0,8 \pm 0,1$ MPa.
- > **Alongamento na ruptura:** 40%.
- > **Densidade:** $1,65 \pm 0,02$ g/cm³.
- > **Formação de película:** 15 minutos.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
148017	SELANTE ACRÍLICO TRINCAS BRANCO 400 G CX 12 CARTU	0,40	0,44	17897321128960	7897321128963	12 MESES	32141010	22,5	5,00	4,9

SELADOR MULTIUSO (VEDAJÁ)

Acabamento emborrachado que sela fissuras e protege contra a corrosão.

O Selador Multiuso oferece uma cobertura de alta performance que penetra profundamente em fissuras e orifícios para estancar vazamentos imediatos e blindar a superfície contra a corrosão. Pronto para uso, ele sela com perfeição os mais diversos materiais, sendo a resposta rápida e prática para vedações pontuais em calhas, telhas e tubulações plásticas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Telhas. > Caixas-d'água de PVC. > Calhas.
- > Claraboias. > Tubos de PVC. > Vasos plásticos e cerâmicos.



VANTAGENS

A proteção que você precisa no acabamento ideal. O Selador Multiuso une a praticidade da aplicação direta à máxima segurança de quem é referência em vedação.

- > Sela com perfeição fissuras e orifícios.
- > Protege contra a corrosão.
- > Cobertura emborrachada de aderência flexível e durável.
- > Pronto para uso, sem preparo adicional.

RENDIMENTO

- > Aerossol de 400 ml: rende até 15 m lineares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Densidade: 0,88 g/cm³.
- > Cores: preto ou transparente.
- > Composição química: solventes, borracha sintética e gás propelente.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.


TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
148013	SILICONE NTO UNIVERSAL INC CX 12 BI 270 G	0,34	0,46	17897321128922	7897321128925	24 MESES	35061090	20	6,5	6,5
148004	SILICONE NTO UNIVERSAL BCO CX 12 BI 270 G	0,34	0,46	17897321128830	7897321128833	24 MESES	35061090	20	6,5	6,5

SELANTES PU

Vedação e colagem de alta performance.

Selantes à base de polímero híbrido (PU/MS) indicados para vedação, colagem e preenchimento de juntas em aplicações internas e externas na construção civil, com alta resistência às intempéries e movimentações estruturais.

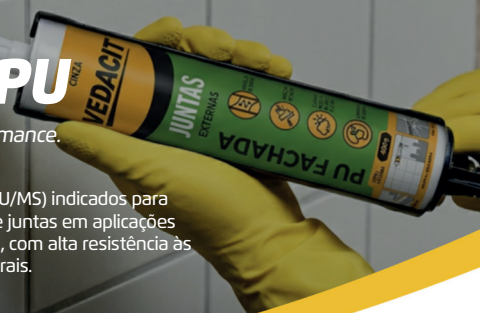

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Alumínio. > Concreto. > Cerâmica. > Granito. > Mármore.
- > Madeira. > Metais. > Vidro. > PVC. > Telhados. > Calhas.
- > Fachadas. > Juntas de dilatação. > Esquadrias.



VANTAGENS

- > Alta aderência em diversos substratos.
- > Aplicação em superfícies úmidas.
- > Resistência ao sol e à chuva.
- > Alta elasticidade e absorção de movimentações.
- > Não escorre.
- > Excelente durabilidade.

RENDIMENTO

- > Rende aproximadamente 2 a 2,5 metros lineares (filete 1 cm x 1 cm).

O consumo e rendimento podem variar conforme o produto, largura e profundidade da junta e tipo de aplicação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Composição química:** MS polímero.
- > **Densidade:** 1,70 ± 0,05 g/cm³.
- > **Medidas da embalagem:**
Cartucho: 22,5 x 5 cm. | Sachê: 30 x 5 cm.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA COMPARATIVA POR APLICAÇÃO

NOME COMERCIAL	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO QUÍMICA	COR	DENSIDADE	DUREZA SHORE	RENDIMENTO		
PU 40	Selante e adesivo de alta performance, indicado para vedações em geral na construção civil. Aceita pintura após a secagem e oferece 8 anos de garantia.	MS polímero	Branco, cinza e preto	1,70 ± 0,05 g/cm³	40 Shore A	Até 2,5 m lineares - juntas 1 cm x 1 cm		
PU CONSTRUÇÃO	Selante e adesivo multiuso de tecnologia avançada, indicado para vedações em geral e colagens leves na construção civil.	MS polímero	Branco e cinza	1,70 ± 0,05 g/cm³	40 Shore A	Até 2,5 m lineares - juntas 1 cm x 1 cm		
PU FACHADA	Selante de alta performance para vedação e preenchimento de juntas de dilatação em fachadas prediais com alta movimentação.	MS polímero	Branco e cinza	1,70 ± 0,05 g/cm³	30 Shore A	Até 2,5 m lineares - juntas 1 cm x 1 cm		
PU CALHA	Selante e adesivo desenvolvido para colagem e vedação de calhas, rufos e pingadeiras, dispensando rebites ou soldas.	MS polímero	Alumínio	1,70 ± 0,05 g/cm³	45 Shore A	Até 2,5 m lineares - juntas 1 cm x 1 cm		
SELANTE ACRÍLICO	Selante ecológico e sem solventes, perfeito para calafetagem de trincas, fissuras de baixa movimentação e acabamentos internos.	Polímero acrílico	Branco	1,65 ± 0,02 g/cm³	-----	Até 3 m lineares - juntas 1 cm x 1 cm		

SELANTES PU

Vedação e colagem de alta performance.

Selantes à base de polímero híbrido (PU/MS) indicados para vedação, colagem e preenchimento de juntas em aplicações internas e externas na construção civil, com alta resistência às intempéries e movimentações estruturais.

USE COM:



Consulte as páginas 88 e 92 para mais informações.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM
148014	PU CALHA ALUM 360 G CX 12 CARTU	0,4	0,44	17897321128939	7897321128932	15 MESES	35061090
148011	PU CONSTRUÇÃO CINZA 360 G CX 12 CARTU	0,4	0,46	7897321128908	7897321128901	18 MESES	35061090
148012	PU CONSTRUÇÃO BR 360 G CX 12 CARTU	0,4	0,46	17897321128915	7897321128918	18 MESES	35061090
148009	PU 40 BR 400 G CX 12 CARTU	0,4	0,44	17897321128885	7897321128888	15 MESES	35061090
148008	PU 40 CINZA 400 G CX 12 CARTU	0,4	0,44	17897321128878	7897321128871	15 MESES	35061090
148010	PU 40 PRETO 400 G CX 12 CARTU	0,4	0,44	17897321128892	7897321128895	15 MESES	35061090
148058	PU FACHADA CINZA 400 G CX 12 CARTU	0,4	0,46	17897321129370	7897321129373	15 MESES	35061090
148067	PU FACHADA CINZA 400 G CX 12 SACHÊ	0,8	0,82	17897321129479	7897321129472	15 MESES	35061090
148051	PU 40 CINZA 800 G CX 12 SACHÊ	0,8	0,82	17897321129301	7897321129304	15 MESES	35061090
148054	PU 40 BR 800 G CX 12 SACHÊ	0,8	0,82	17897321129332	7897321129335	18 MESES	35061090
148055	PU CONSTRUÇÃO CINZA 800 G CX 12 SACHÊ	0,8	0,82	17897321129349	7897321129342	18 MESES	35061090
148056	PU CONSTRUÇÃO BR 800 G CX 12 SACHÊ	0,8	0,82	17897321129356	7897321129359	18 MESES	35061090

	ALUMÍNIO	CERÂMICA	PAREDES DE CONCRETO E ALVENARIA	MÁRMORE E GRANITO	LOUÇA SANITÁRIA	MADEIRA	METAL	PARADE DE PISO	PVC (REALIZAR TESTE PRÉVIO)	VIDRO	TRINCAS E FISSURAS	DRYWALL
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓		
	✓		✓				✓					
										✓	✓	✓



SILICONES

Vedação flexível e durável.

Selantes indicados para vedação e acabamento em diferentes materiais da construção civil, garantindo flexibilidade, resistência e proteção contra a umidade.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Vidros. > Alumínio. > Cerâmicas. > Louças sanitárias.
- > Pias. > Esquadrias. > Superfícies diversas.



VANTAGENS

Praticidade para as vedações mais comuns da obra. Desempenho confiável no dia a dia, com a garantia da marca líder.

- > Ótima resistência ao sol e à chuva.
- > Fórmula antifungo, proteção adicional em ambientes úmidos.
- > Aplicação versátil em múltiplos materiais.
- > Pronto para uso.
- > Não encolhe, alta elasticidade.

RENDIMENTO

> Silicone Acético Multiuso:

Rende até 2,5 metros lineares para largura e profundidade de 10 mm x 10 mm.

Rende até 10 metros lineares para largura e profundidade de 5 mm x 5 mm.

> Silicone Acético Premium:

Rende até 2,7 m lineares (filetes de 1 cm x 1 cm).

> Silicone Neutro Universal:

Rende até 2,7 m lineares (filetes de 1 cm x 1 cm).

Rende até 10 metros lineares para largura e profundidade de 5 mm x 5 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Cura média: ~3 mm/24 horas.
- > Formação de película: 7 a 15 min.
- > Alta durabilidade.
- > Resistência à umidade.

Medidas da embalagem: 22,5 x 5 cm.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM
147996	SILICONE MULTIUSO INC 250 G CX 12 CARTU	0,25	0,29	17897321128755	7897321128758	12 MESES	32141010
147998	SILICONE ACT PREMIUM BR 270 G CX 12 CARTU	0,4	0,44	17897321128779	7897321128772	12 MESES	32141010
147997	SILICONE ACT PREMIUM INC 270 G CX 12 CARTU	0,4	0,44	17897321128762	7897321128765	12 MESES	32141010
148013	SILIC NEUTRO UNIV INC 270 G CX 12 CARTU	0,4	0,44	17897321128922	7897321128925	12 MESES	32141010
148004	SILIC NEUTRO UNIV BR 270 G CX 12 CARTU	0,4	0,44	17897321128930	7897321128833	12 MESES	32141010

SILICONES

Vedação flexível e durável.

Selantes indicados para vedação e acabamento em diferentes materiais da construção civil, garantindo flexibilidade, resistência e proteção contra a umidade.

TABELA COMPARATIVA POR APLICAÇÃO

NOME COMERCIAL	VEDACIT SILICONE ACÉTICO PREMIUM	VEDACIT SILICONE ACÉTICO MULTIUSO	VEDACIT SILICONE NEUTRO UNIVERSAL
DESCRIÇÃO	Silicone de cura acética com excelente flexibilidade e alta resistência a intempéries e raios UV. Possui antifungo, não escorre e é ideal para selagens internas e externas. Resiste de -40 °C a 80 °C.	Silicone de cura acética multiuso, fácil de aplicar e com ótima flexibilidade e resistência a intempéries e raios UV. Possui antifungo e é indicado para selagens em geral em ambientes internos e externos. Resiste de -40 °C a 80 °C.	Silicone de cura neutra de alta performance e durabilidade. Sem odor, não encolhe e não agreda superfícies corrosivas. Possui excelente flexibilidade, antifungo e ótima resistência ao sol e à chuva. Resiste de -40 °C a 80 °C.
COMPOSIÇÃO QUÍMICA	Silicone acético	Silicone acético	Silicone neutro
CORES	Incolor e branco	Incolor	Incolor e branco
DENSIDADE	-	-	1,00 ± 0,02 g/cm³
TEMPO - FORMAÇÃO DE PELÍCULA	7 a 15 minutos	7 a 15 minutos	7 a 15 minutos
CURA 24 HORAS	3 mm ± 0,05 mm a cada 24 horas	3 mm a cada 24 horas	3 mm ± 0,05 mm a cada 24 horas
ALONGAMENTO NA RUPTURA	-	-	250%
TENSÃO DE RUPTURA	-	-	1,00 ± 0,01 N/mm²
ODOR	Acético característico	Acético característico	Sem odor
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	10 °C a 25°C	10 °C a 25°C	-
RENDIMENTO	Até 2,6 m lineares - juntas 1 cm x 1 cm	Até 2,5 m lineares - juntas 1 cm x 1 cm	Até 2,7 m lineares - juntas 1 cm x 1 cm
AZULEJO	✓	✓	✓
ALUMÍNIO	✓	✓	✓
VIDRO COMUM E TEMPERADO	✓	✓	✓
SUPERFÍCIES VITRIFICADAS	✓	✓	✓
BANHEIRAS E PIAS	✓	✓	✓
SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO	✓	✓	✓
CALHAS E RUFOS			✓
MADEIRA			✓
CONCRETO E ALVENARIA			✓
PEDRAS NATURAIS (MÁRMORE E GRANITO)			✓
PLÁSTICOS E PVC			✓
FERRO E CHAPAS GALVANIZADAS			✓
ESPELHOS			✓



TARUCEL

Delimitador de profundidade.

Apoio impermeável e flexível em espuma de polietileno, indicado como corpo de apoio no preparo de juntas para aplicação de selantes. Evita a fuga de material e é o complemento que faz toda a diferença no resultado final da obra, garantindo o correto preenchimento dos vãos para que o sistema de vedação atinja sua máxima eficiência.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Corpo de apoio no preparo de juntas para selantes.
- > Anteparo e enchimento de esquadrias de alumínio.



VANTAGENS

O complemento que faz toda a diferença no resultado final da vedação: com o Tarucel, a profundidade certa é o que garante o selante funcionando por muito mais tempo, com máxima economia e sem desperdício.

- > Evita fuga de selante durante a aplicação.
- > Garante profundidade uniforme da junta.
- > Melhora o desempenho e a durabilidade da vedação.
- > Flexível e impermeável.

CONSUMO

- > Saco de 40 kg: 22 kg/m²/cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Composição química: polietileno.
- Cor: cinza.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
132437	DELIM PROFUND 10 MM X 1150 M RL	0,8	0,81	-----	7897321124378	24 MESES	39161000	5	5	30
132438	DELIM PROFUND 12 MM X 750 M RL	1,76	2,21	-----	7897321124385	24 MESES	39161000	56	53	56
132439	DELIM PROFUND 15 MM X 550 M RL	2,28	2,73	-----	7897321124392	24 MESES	39161000	56	53	56
132440	DELIM PROFUND 20 MM X 350 M RL	2,44	2,89	-----	7897321124408	24 MESES	39161000	56	53	56
132441	DELIM PROFUND 25 MM X 200 M RL	2,21	2,66	-----	7897321124415	24 MESES	39161000	56	53	56
132442	DELIM PROFUND 30 MM X 160 M RL	2,54	2,99	-----	7897321124422	24 MESES	39161000	56	53	56
132443	DELIM PROFUND 6 MM X 2500 M RL	1,3	1,75	-----	7897321124439	24 MESES	39161000	56	53	56
132444	DELIM PROFUND 8 MM X 1500 M RL	1,56	2,01	-----	7897321124446	24 MESES	39161000	56	53	56

QUÍMICOS AUXILIARES



VEDACIT

VEDACIT



NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM (ARMADEC OX)

Transforma a ferrugem em base protetora e aceita pintura.

Produto que transforma a ferrugem existente em um fundo protetor eficiente, proporcionando ótima aderência para pintura e ação neutralizadora contínua que dificulta o ressurgimento da ferrugem sob a tinta. Pronto para uso e de fácil aplicação em peças e grades metálicas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Grades.
- > Portões.
- > Chapas.
- > Peças metálicas não estruturais.



VANTAGENS

Solução que elimina a etapa de remoção da ferrugem, trata e prepara em uma única aplicação, economizando tempo e mão de obra.

- > Transforma a ferrugem em base protetora.
- > Proporciona ótima aderência para a pintura.
- > Dificulta o ressurgimento da ferrugem sob a tinta.
- > Pronto para uso, sem preparo adicional.

CONSUMO

- > 10 m²/litro.

RENDIMENTO

- > Frasco de 200 ml: rende até 2 m².
- > Frasco de 500 ml: rende até 5 m².
- > Bombona de 1 L: rende até 10 m².
- > Bombona de 3,6 L: rende até 36 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Densidade: 1,18 g/cm³.
- > Cor: rosa.
- > Composição química: ácido.



Escaneie o QR Code com seu celular para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
121796	NEUTRALIZADOR FERRUGEM 200 mL CX 24 FRASCO	0,24	0,26	17897321123330	7897321123333	12 MESES	38249941	15	5	5
121798	NEUTRALIZADOR FERRUGEM 500 mL CX 9 FRASCO	0,59	0,62	17897321123347	7897321123340	12 MESES	38249941	20	7	7
121795	NEUTRALIZADOR FERRUGEM 1 L CX 12 BB	1,18	1,3	17897321123323	7897321123326	12 MESES	38249941	23	9	9
121797	NEUTRALIZADOR FERRUGEM 3,6 L CX 4 GL	18	18,96	17897321123354	7897321127935	12 MESES	38249941	31	14,5	14,5



PROTETOR ANTICORROSIVO À BASE DE ZINCO PARA METAIS (ARMATEC ZN)

Alta inibição de corrosão, com secagem rápida.

Primer anticorrosivo à base de zinco com alto poder inibidor de corrosão, secagem rápida e alta durabilidade. Indicado para armaduras, estruturas metálicas e como primer para pinturas externas — proteção de longa duração onde a corrosão é o maior inimigo.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > Armaduras em reparos estruturais.
- > Armaduras de espera.
- > Primer para pinturas externas de tanques e máquinas.



VANTAGENS

Proteção com zinco para armaduras e estruturas expostas, onde a durabilidade anticorrosiva é essencial para o desempenho da obra.

- > Alto poder inibidor de corrosão.
- > Secagem rápida, libera a obra mais cedo.
- > Alta durabilidade.
- > Aceita pintura posterior de base solvente.
- > Proteção eficiente com base de zinco.

CONSUMO

- > 200 ml/m².

RENDIMENTO

- > Lata de 900 ml: rende até 4,5 m².
- > Galão de 3,6 litros: rende até 18 m².
- > Balde de 18 litros: rende até 90 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > **Densidade:** 1,39 g/cm³.
- > **Aparência:** vermelho.
- > **Composição química:** resina sintética e cromato de zinco.



Escaneie o QR Code
com seu celular
para ler a ficha técnica.

TABELA DE INFORMAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO BRUTO (KG)	DUN/GTIN	EAN	VALIDADE	NCM	MEDIDAS DA EMBALAGEM (CM)		
								ALTURA	LARGURA	DIÂMETRO
121800	PROTETOR BASE ZINCO 900 mL CX 6 LT	1,25	1,43	17897321123392	7897321123395	24 MESES	38249941	12	10,5	10,5
121799	PROTETOR BASE ZINCO 3,6 L CX 4 GL	5	5,34	17897321123385	7897321123388	24 MESES	38249941	18,5	16,5	16,5
112738	PROTETOR BASE ZINCO 18 L BD	25	25,13	-----	7897321127386	24 MESES	38249941	36	30	30

Onde tem tubos e ralos, tem

IMPERMEABILIZANTE VEDACIT

Família Vedatop

Barreira absoluta para as áreas molhadas e molháveis.

Tela de poliéster

O reforço que os pontos críticos exigem.



VEDACIT
PAZ PRA TODA OBRA




PALETIZAÇÃO

A paletização é uma etapa essencial na logística e no armazenamento de produtos. Ao organizar as embalagens de forma estratégica sobre paletes, é possível otimizar o espaço, facilitar o transporte e garantir mais segurança durante o manuseio.

Esse processo reduz perdas, evita danos às embalagens e contribui para maior agilidade nas operações, desde o carregamento até a entrega final. Além disso, uma paletização bem planejada assegura melhor aproveitamento de carga, padronização e eficiência em toda a cadeia logística.

Veja como realizar a paletização correta para cada tipo de embalagem e otimize seus processos.



BALDES PLÁSTICOS E BALDES METÁLICOS				
TIPO	MATERIAL	EMPLIHAMENTO MÁXIMO	QUANT. DE CAMADAS	QUANT. DE PALETES
Balde 13,8 kg	Metálico	3	12	36
Balde 14 kg	Plástico e metálico	3	12	48
Balde 15 kg	Metálico	3	12	36
Balde 15 kg	Plástico*	3	12	36
Balde 16 kg	Plástico e metálico	3	12	36
Balde 17 kg	Plástico	3	12	36
Balde 18 kg	Plástico	3	12	36
Balde 20 kg	Plástico e metálico	3	12	36
Balde 21 kg	Metálico	3	12	36
Balde 21,6 kg	Plástico	3	12	24
Balde 24 kg	Plástico	3	12	24
Balde 25 kg	Metálico	3	12	24

*Balde plástico de 15 kg possui configuração diferente: 16 camadas / 48 por paleta.

GALÕES PLÁSTICOS E GALÕES METÁLICOS				
TIPO	MATERIAL	EMPLIHAMENTO MÁXIMO	QUANT. DE CAMADAS	QUANT. DE PALETES
Galão 2,8 kg	Metálico	3	9 fardos	45
Galão 3 kg	Plástico e metálico	3	9 fardos	45
Galão 3,6 kg	Plástico	3	9 fardos	45
Galão 3,9 kg	Plástico	3	9 fardos	45
Galão 4 kg	Plástico e metálico	3	9 fardos	45
Galão 4,4 kg	Metálico	3	9 fardos	45
Galão 4,5 kg	Plástico	3	9 fardos	45
Galão 5 kg	Plástico	3	9 fardos	45
Galão 5 kg	Metálico	3	9 fardos	45
Galão 5 kg Composto	Metálico	3	20 fardos	120
Galão 6 kg	Plástico	3	9 fardos	45

Todos os modelos consistem em fardos com 4 unidades. 45 fardos = 180 galões. Galões 5kg metálico (composto) possuem configuração diferente: 20 camadas / 120 por paleta.

BOMBONAS			
TIPO	EMPLIHAMENTO MÁXIMO	QUANT. DE CAMADAS	QUANT. DE PALETES
Bombona 3,7 kg	3 caixas	12	36
Bombona 4,25 kg	3 caixas	12	48
Bombona 5 kg	3 fardos	40	36
Bombona branca 5 kg	3 caixas	50	36
Frasco 0,50 kg ou 500 ml	6 fardos	20	36
Frasco 0,23 kg ou 200 ml	6 fardos	22	36
Frasco 1,18 kg ou 1 L	4 caixas	12	36

CAIXAS			
TIPO	EMPLIHAMENTO MÁXIMO	QUANT. DE CAMADAS	QUANT. DE PALETES
Acquella 900 g	4 caixas	16	65
Pouch 3,6 L	4 caixas	10	40
Pouch 900 ml 12 unid.	6 fardos	10	60
Pouch 900 ml 6 unid.	7 caixas	15	105

TAMBOR			
TIPO	EMPLIHAMENTO MÁXIMO	QUANT. DE CAMADAS	QUANT. DE PALETES
TAMBOR 200 kg ou 200 L	1	4	4

LATAS METÁLICAS			
TIPO	EMPLIHAMENTO MÁXIMO	QUANT. DE CAMADAS	QUANT. DE PALETES
Lata metálica 0,7 kg	9	16 fardos	144
Lata metálica 0,8 kg	9	16 fardos	144
Lata metálica 1 kg	9	13 fardos	117
Lata metálica 1,1 kg	9	16 fardos	144
Lata metálica 1,26 kg	9	16 fardos	144
Lata quadrada metálica 20 kg	2	20	40
Pote Compound	6	78 fardos	468



Atenção: a paletização de itens como pouches, sacos e cartuchos é randômica, variando conforme as especificações de cada lote e produto. Para garantir a máxima estabilidade e segurança da carga, as condições de empilhamento devem ser confirmadas caso a caso com seu representante ou vendedor.

Observação:

todos os paletes seguem o padrão PBR, com dimensões de 1,00 m x 1,20 m.

LEGENDA PARA SUA SEGURANÇA



ÓCULOS DE
SEGURANÇA



AVENTAL
DE PVC



BOTAS



LUVAS DE
BORRACHA



LUVAS DE
PVC



LUVAS RASPA
DE COURO



MÁSCARA SEMIFACIAL
COM FILTRO PARA
VAPORES ORGÂNICOS



MÁSCARA SEMIFACIAL
COM FILTRO PARA PÓ



RESPIRADOR COM FILTRO QUÍMICO
PARA VAPORES ORGÂNICOS

									
Acquella	✓	✓		✓					
Acquella à Base de Água	✓	✓		✓					
Acquella Block	✓	✓		✓					
Adesivo Instantâneo	✓	✓			✓				✓
Aditivo Acelerador CL	✓	✓		✓					
Aditivo Acelerador Ultrarrápido	✓	✓		✓					
Aditivo Compensador de Retração	✓	✓		✓					
Aditivo Plastificante	✓	✓		✓					
Aditivo Plastificante de Alto Desempenho	✓	✓		✓					
Agente de Cura	✓	✓		✓					
Alvenarit	✓	✓		✓					
Bianco	✓			✓					
Cera Pro Desmoldante	✓	✓		✓	✓				
Coberit 360	✓	✓	✓	✓					
Cola Branca Extra	✓			✓					
Compound Adesivo	✓	✓	✓	✓			✓		
Compound Adesivo Epóxi Injeção	✓		✓	✓			✓		
Compound Adesivo Gel	✓	✓	✓		✓		✓		
Compound Adesivo Tix	✓	✓			✓		✓		
Desmoldante à Base de Água	✓			✓					
Desmoldante CA para Concreto Aparente	✓			✓					
Desmoldante CR	✓	✓		✓					
Desmoldante para Formas Metálicas	✓			✓					
Espuma Expansiva PU	✓	✓			✓		✓		
Fita Multiuso	✓			✓					
Fita Veda Tudo	✓				✓				
Fixa Tudo	✓			✓			✓		
Frioasfalto	✓	✓		✓					
Graute	✓		✓	✓					✓
Impermeabilizante Incolor	✓			✓					
Manta Estruturante	✓		✓			✓			
Manta Subcobertura	✓		✓			✓			
Mantas Asfálticas	✓		✓			✓			

LEGENDA PARA SUA SEGURANÇA



ÓCULOS DE SEGURANÇA



AVENTAL DE PVC



BOTAS



LUVAS DE BORRACHA



LUVAS DE PVC



LUVAS RASPA DE COURO



MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO PARA VAPORES ORGÂNICOS



MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO PARA PÓ



RESPIRADOR COM FILTRO QUÍMICO PARA VAPORES ORGÂNICOS

Massa Asfáltica para Reparos	✓	✓	✓	✓				✓	
Neutralizador de Ferrugem	✓	✓		✓			✓		
Neutrol	✓	✓	✓	✓				✓	
Neutrol Baldrame	✓	✓	✓	✓				✓	
Neutrol à Base de Água	✓	✓		✓					
Pintura Asfáltica Impermeabilizante	✓	✓	✓	✓				✓	
Primer Asfáltico	✓	✓	✓	✓				✓	
Primer Asfáltico à Base de Água	✓	✓		✓					
Protetor Anticorrosivo à Base de Zinco	✓	✓		✓				✓	
Protetor Superficial	✓	✓			✓			✓	
Resina Impermeabilizante	✓	✓	✓	✓					
Resina Impermeabilizante à Base de Água	✓	✓		✓					
Selador Multiuso	✓			✓				✓	
Selante Acrílico	✓	✓		✓					
Selantes PU	✓			✓				✓	
Silicones	✓			✓				✓	
Tarucel (Delimitador de Profundidade)	✓			✓					
Tela Poliéster	✓			✓					
Vedacit	✓	✓	✓	✓					
Vedajá	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
Vedalit	✓	✓	✓	✓					
Vedapren Branco	✓	✓	✓	✓					
Vedapren Fast	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
Vedapren Parede	✓	✓	✓	✓					
Vedapren Preto	✓	✓	✓	✓					
Vedatop	✓		✓	✓					✓
Vedatop 1000	✓		✓	✓					✓
Vedatop 5000	✓		✓	✓					✓
Vedatop 7000	✓		✓	✓					✓
Vedatop Flex Fibras	✓		✓	✓					✓
Vedatop Rodapé	✓		✓	✓					✓
Vedatop Ultraflex 12000	✓		✓	✓					✓

ANOTAÇÕES

[illegible]

VEDACIT

VEDACIT

VEDACIT
PAZ PRA TODA OBRA



VEDACIT