

**ACQUELLA** é um impermeabilizante hidrofugante à base de silano e siloxano em solvente, que após aplicado torna as superfícies impermeáveis, evitando a penetração de água e proporcionando ambientes saudáveis sem alterar a aparência original dos materiais.

## Vantagens

- Protege a superfície contra a absorção de água;
- Mantém a aparência natural do acabamento após a secagem;
- Evita o aparecimento de manchas;
- Rápida absorção e secagem.

## Propriedades e Características

**Aparência:** Incolor

**Aspecto:** Líquido

**Base Química:** Aguarrás, silano e siloxano

**Densidade:** 0,76 g/cm<sup>3</sup>

**VOC (Compostos Orgânicos Voláteis):** 26 g/l

**Validade:** 24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

## Campos de aplicação

- Concreto aparente;
- Fachadas e muros de pedras porosas;
- Fachadas e muros com tijolos à vista e cerâmicas não esmaltadas;
- Telhas cerâmicas não esmaltadas, concreto e fibrocimento.

### OBS:

- Exclusivo para superfícies verticais ou inclinadas;
- Para aplicações em áreas diferentes das indicadas nesta ficha, consulte nosso SAC.

## Instruções de Uso

### Preparo do substrato

Para aplicação do **ACQUELLA**, a base deve estar limpa e seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como: agentes de cura química, desmoldantes, graxa, óleo, tintas, entre outros. Em caso de fissuras e trincas devem ser reparadas.



**VEDACIT**

## Instruções de Uso

(continuação)

### Preparo do substrato

Em superfícies de concreto, e argamassas de assentamento em fachadas de tijolo à vista e pedras, aguardar a cura de 28 dias para iniciar a aplicação do **ACQUELLA**.

### Preparo do produto

O **ACQUELLA** vem pronto para o uso, sendo necessário apenas homogeneizar antes de usar, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

### Aplicação

A aplicação pode ser feita com trincha, rolo de lã de carneiro de pelo curto, pulverizador ou sistema *airless*, dependendo do tipo de acabamento.

Aplicar o **ACQUELLA** em 2 a 3 demãos fartas. O intervalo entre as demãos deve ser de 6 a 24 horas, na temperatura de 25 °C. A secagem total e efeito gota do **ACQUELLA** se dá após 24 horas da última demão.

Após a secagem, verifique se toda a área foi devidamente tratada. Para isso, borrife água sobre a superfície e observe se há manchas de absorção. Caso identifique falhas, aguarde a secagem da água do teste e reaplique o **ACQUELLA**, cobrindo uma área maior que a da falha.

Para aplicação por submersão, como em telhas, mergulhe as peças no **ACQUELLA** por aproximadamente 1 minuto. Em seguida, aguarde a absorção do excesso e deixe secar naturalmente.

Para impermeabilizar o piso, deve ser utilizado o **ACQUELLA STONE**.

## Consumo aproximado

Área de aplicação ml/m<sup>2</sup>/demão

Baixa porosidade 120 a 300 ml/m<sup>2</sup>/demão

Média porosidade 200 a 350 ml/m<sup>2</sup>/demão

Alta porosidade 350 a 600 ml/m<sup>2</sup>/demão

## Rendimento por Embalagem

### > Lata 18 l:

- > **Consumo:** 120 a 300 ml/m<sup>2</sup>/demão
- > **Rendimento:** até 150 m<sup>2</sup>/demão
  
- > **Consumo:** 200 a 350 ml/m<sup>2</sup>/demão
- > **Rendimento:** até 90 m<sup>2</sup>/demão
  
- > **Consumo:** 350 a 600 ml/m<sup>2</sup>/demão
- > **Rendimento:** até 51 m<sup>2</sup>/demão

## Limitações de Uso

- > O produto não é indicado para pisos e áreas com tráfego;
- > O produto não deve ser aplicado em tijolos pulverulentos;
- > O produto não deve ser aplicado sob sol intenso pois pode gerar vapores inflamáveis.


## Atenção

- > Deve ser prevista a **manutenção** da área de aplicação em até **3 anos**, realizando a aplicação de no mínimo 1 demão do produto. Esta recomendação dependerá das condições do local;
- > Recomenda-se cobrir os objetos como, alumínio, caixilhos, pisos, vidros, entre outros, a fim de evitar danos e manchas com respingos;
- > Utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para evitar irritação à pele, entre outras sintomas;
- > O produto é tóxico para os organismos aquáticos;
- > O produto deve ser aplicado preferencialmente ao ar livre ou em locais bem ventilados. Para a aplicação em locais fechados, verificar as orientações da NR 33;
- > Lave as ferramentas cuidadosamente após o manuseio;
- > Utilize apenas ferramentas antifaíscentes;
- > Para aplicação de produtos químicos na construção, siga rigorosamente as NR de segurança;
- > A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico pode ser obtida por meio do site.

## Armazenamento

- > Estocar o produto em local coberto, fresco, seco, ventilado, longe de fontes de calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição;
- > Não fume;
- > O produto deve ser armazenado evitando o contato com o solo, em pallets ou prateleiras por exemplo;
- > A embalagem do produto deve ser mantida sempre fechada;
- > O produto não deve ficar ao alcance de crianças e animais;
- > Deve-se respeitar às indicações de empilhamento descritas na embalagem.

## Embalagem

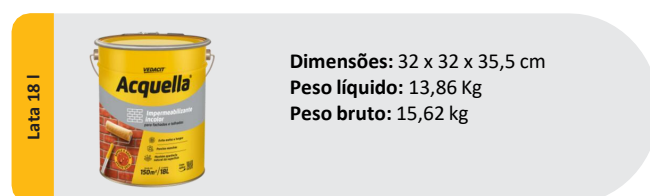

## Recomendações de Segurança

### Primeiros socorros

#### Contato com os olhos

Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.

#### Contato com a pele

Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.

#### Inalação

Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.

#### Ingestão

Não provocar vômito. Se os sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

### Meio ambiente


Contatar o órgão ambiental local, no caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

**Contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência:**  
**0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.**

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

**EPI (Equipamento de proteção individual)**Calçado de  
SegurançaVestimenta  
adequadaLuvas de borracha  
ou PUMáscara semifacial com filtro  
químico para pó ar mandadoÓculos de  
segurança

Acesse por meio do QR Code ao lado o  
**Manual de Segurança em Serviços de  
Impermeabilização - AEI**



## Importante

As informações contidas nesta ficha são baseadas na nossa experiência.

Entretanto, como fabricantes, apenas nos compete indicar os procedimentos genéricos para a correta execução dos serviços, os quais devem ser realizados por profissionais habilitados, seguindo adequada metodologia de preparo das superfícies e aplicação dos produtos.

Assim sendo, embora assegurando integralmente a qualidade de nossos produtos, não podemos assumir qualquer responsabilidade por insucessos decorrentes de falhas executivas, visto que não acompanhamos os respectivos serviços.

Recomendamos, caso não se tenha conhecimento sobre o comportamento do produto em situações específicas, fazer a realização de ensaios prévios.

Em casos de dúvidas sobre aplicação de nossos produtos entre em contato com nossos canais de atendimento:

**SAC: 0800 833 2248**

**Site: [www.vedacit.com.br](http://www.vedacit.com.br).**